


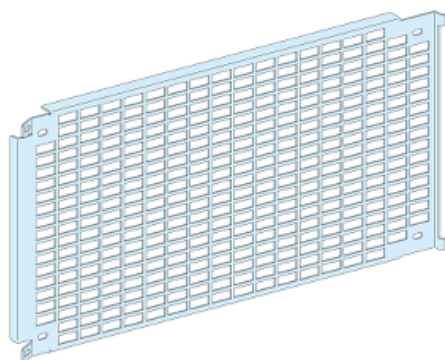

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	4 boczne
Opis płyty montażowej	Perforowany
Dopasowanie do urządzeń	Altistart: ATS01N Powerlogic: CM4000
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): ATS01N w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 6 moduł(y): CM4000 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Szerokość	575 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	2,06 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Powerlogic 1 6 12,5 mm 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	2,06 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	17,17 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------