


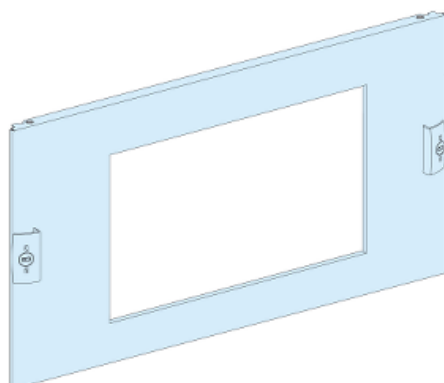

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                                                                                                                                                                                                                   |
| Gama produktów                            | Prisma P                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność gamy                             | Prisma P cubicle                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie                                                                                                                                                                                                                 |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Compact: Stacjonarny INS630b...1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV630b...1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja |
| Opis biegunów                             | 1 4P: płyta montażowa podpora: INS630b...1600 pionowy instalacja<br>1 4P: płyta montażowa podpora: INV630b...1600 pionowy instalacja                                                                                     |
| Położenie pracy                           | Pionowy                                                                                                                                                                                                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Cubicle - width 650 mm depth 400 mm                                              |
| Pozycja łącza                    | Połączenie przednie<br>Przylącze tylne                                           |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 6                                                                                |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                       |
| Certyfikaty produktu             | ASEFA                                                                            |
| Materiał                         | Stal                                                                             |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Smooth                                                                 |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                                 |
| Wysokość                         | 300 mm                                                                           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość              | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa produktu          | 0,92 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Functional unit        | 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14 |

## Packing Units

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 930 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4,3 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 30,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 50 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S04       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 16        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 15,2 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 60 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 128       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 125,12 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 74 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|