


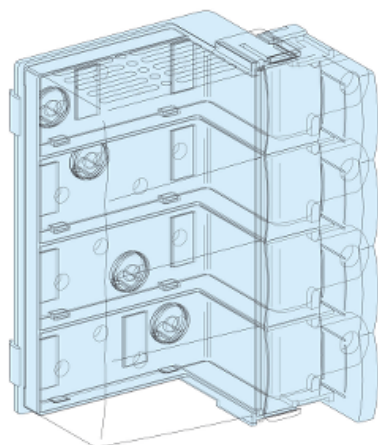

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok zasilający
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	Prisma P enclosure Prisma Multifix TED obudowa Linergy BW busbar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Osprzęt dostarczany w dostawie	Z łączem
Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW szynoprzewód
Opis biegunów	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Pack enclosure - width 600 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...250 i amperomierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: uchwyt boczny pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: uchwyt boczny pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
[In] prąd znamionowy	250 A
Masa produktu	1,18 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm P25M szafa rozdzielcza 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

[illegible]

5

[illegible]

9

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,19 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	14,3 cm
Długość dla opakowania 1	17,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	150
Waga dla opakowania zbiorczego 2	177 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------