


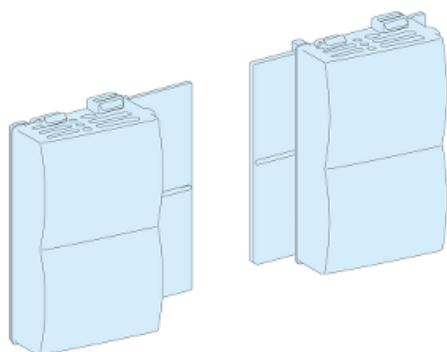

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz uniwersalny
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	Prisma P enclosure Prisma Multifix TED obudowa Linergy BW busbar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez kabla
Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW szynoprzewód
Opis biegunów	4P
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Fupact: Stacjonarny ISFT100N - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy instalacja
Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy instalacja
Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja
Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
[In] prąd znamionowy	250 A
Masa produktu	0,44 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm P25M szafa rozdzielcza 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT100N Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 6 przyłączy tylne przez szyny 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT100N Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 6 przyłączy tylne przez szyny 8 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłączy tylne przez szyny 8

5

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	430,5 g
Wysokość dla opakowania 1	4,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,3 cm
Długość dla opakowania 1	18,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	18,46 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	160
Waga dla opakowania zbiorczego 3	73,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------