


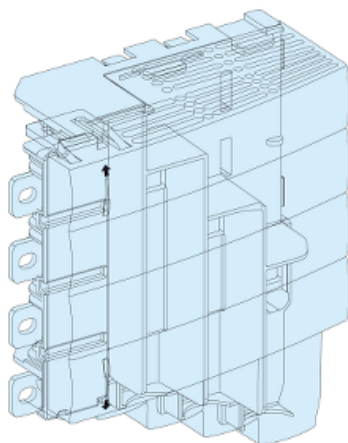

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Blok łącz przychodzących
Product name	Prisma Multifix TED obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Spód
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5

850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,49 kg
Wysokość dla opakowania 1	11,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,5 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	90
Waga dla opakowania zbiorczego 2	133,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------