


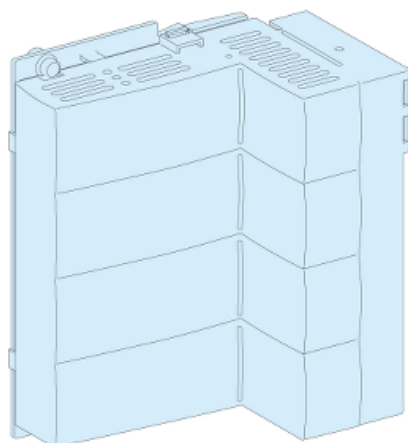

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok zasilający
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	Prisma P enclosure Prisma Multifix TED obudowa Linergy BW busbar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Osprzęt dostarczany w dostawie	Z łączem
Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW szynoprzewód
Opis biegunów	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400 A

[In] prąd znamionowy	400 A
Masa produktu	2,68 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm P25M szafa rozdzielcza 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,69 kg
Wysokość dla opakowania 1	12,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	19 cm
Długość dla opakowania 1	24,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	72
Waga dla opakowania zbiorczego 2	192,96 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------