


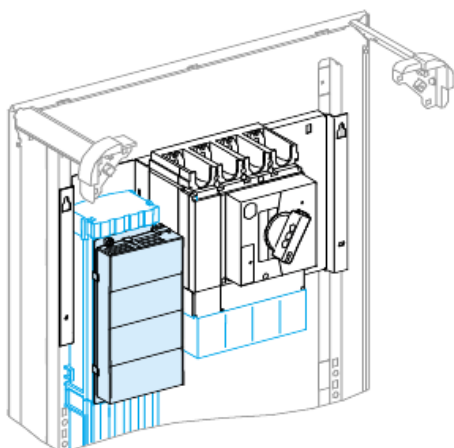

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz uniwersalny
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	Prisma P enclosure Prisma Multifix TED obudowa Linergy BW busbar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-1, wewnątrz Prisma IEC 61439-2, wewnątrz Prisma
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW szynoprzewód
Opis biegunów	3P 4P
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
 Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A
[In] prąd znamionowy	630 A
Masa produktu	1 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Functional unit	650 mm P25M szafa rozdzielcza 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 10 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 10 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 10 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 10

3

[illegible]

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18
600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18
600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18
600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 18

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	955 g
Wysokość dla opakowania 1	12,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	19,5 cm
Długość dla opakowania 1	24,4 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------