


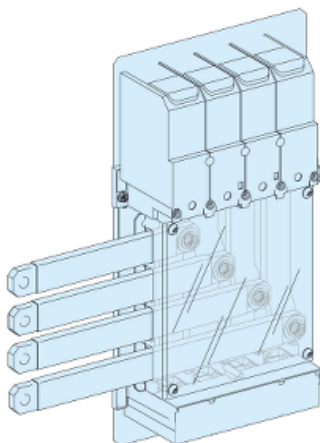

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Blok łącz przychodzących
Product name	Prisma Multifix TED obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Spód Góra
Installation description	Floor-standing enclosure - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A
[In] prąd znamionowy	630 A
Masa produktu	7,72 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9

850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,61 kg
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	24 cm
Długość dla opakowania 1	44 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	154,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------