


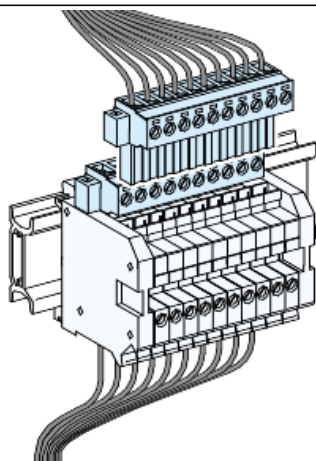

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Nazwa produktu	Linergy TA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Linergy Linergy TA auxiliary connector Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Zgodność produktu	Łącze pomocnicze

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Cubicle Floor-standing enclosure Wall-mounted enclosure
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	12 A (40 °C) w 250 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 20 A (40 °C) w 300 V prąd przemienny (AC) zgodnie z UL
Moment dokręcania	0,5...0,6 N.m
Przyłącza - zaciski	Wejście: zacisk śrubowy 10 pin(y) 0,2...4 mm ² sztywny bez końcówki kablowej Wyjście: zdejmowalny blok zacisków śrubowych 20 pin(y) 0,2...4 mm ² elastyczny z końcówką kablową
Materiał przewodnika	Miedź
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	50 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	50 mm
Masa produktu	0,12 kg
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	110 g
Wysokość dla opakowania 1	11,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,34 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------