


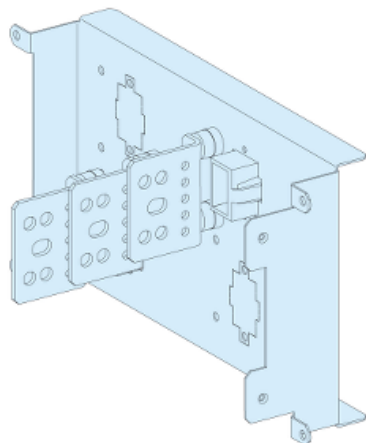

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Złożenie transferu połączenia
Product name	Prisma P enclosure
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	connection transfer assembly
Opis biegunów	3P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja

Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja

Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A
[In] prąd znamionowy	630 A
Przekrój poprzeczny szyny	32 x 6 mm
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Wysokość	200 mm

Szerokość	350 mm
Masa produktu	3,04 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 6
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 6
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 6

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,07 kg
Wysokość dla opakowania 1	16,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,5 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	45
Waga dla opakowania zbiorczego 2	149,7 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------