


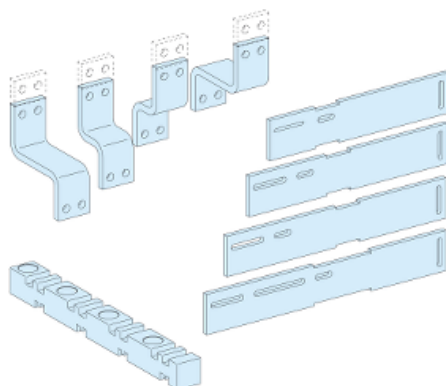

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	Prisma P enclosure
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Opis biegunów	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Głębokość szafy	400 mm: front 400 + 400 mm: rear
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: drawout NS630b...1000 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: drawout NS1250 - control: direct front rotary handle vertical installation ComPact: drawout NS630b...1000 - control: motor mechanism vertical installation ComPact: drawout NS1250 - control: motor mechanism vertical installation ComPact: drawout NS630b...1000 - control: toggle vertical installation ComPact: drawout NS1250 - control: toggle vertical installation Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1250 A
[In] prąd znamionowy	1250 A
Przekrój poprzeczny szyny	80 x 10 mm
Masa produktu	9,94 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 13 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez adaptor 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 15 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez adaptor 11 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 15 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 13 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączyć przednie 13

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	9,7 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	12 cm
Długość dla opakowania 1	54 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	28
Waga dla opakowania zbiorczego 2	278,32 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------