


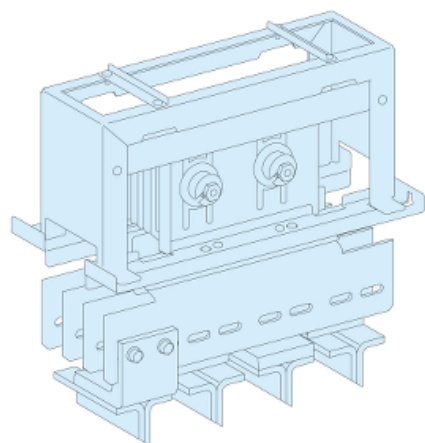

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Interfejs i łącze Canalis
Product name	Prisma P enclosure
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	KT with Canalis
Opis biegunów	3P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Głębokość szafy	600 mm: front 600 + 400 mm: rear
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2500 A
[In] prąd znamionowy	2500 A
Kolor	Stal nierdzewna
Wysokość	350 mm
Szerokość	575 mm
Głębokość	450 mm
Masa produktu	53,56 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28

650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć tylne przez Canalis 17
 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1
 przyłączyć przednie przez Canalis 28
 650 mm 1000 mm P25M szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P
 1 przyłączyć tylne przez Canalis 16

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	53,57 kg
Wysokość dla opakowania 1	60 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	80 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------