


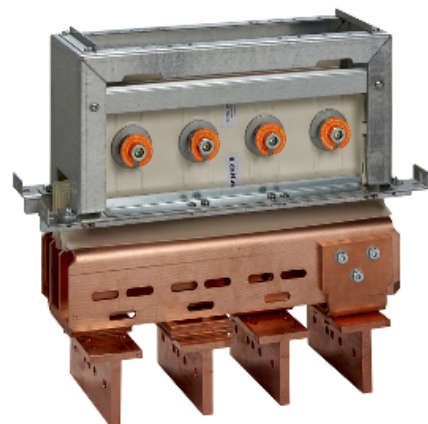

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Interfejs i łącze Canalis
Product name	Prisma P enclosure Canalis KT busbar trunking Masterpact NW circuit breaker
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Normy	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Certyfikaty produktu	ASEFA KEMA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	KT with Canalis
Opis biegunów	4P
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania
Installation description	Cubicle 4000A - width 650 mm
Głębokość szafy	600 + 400 mm: rear
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: NW40 vertical installation - rear connection
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	4000 A
Materiał	Metal
Wysokość	350 mm
Szerokość	575 mm
Głębokość	450 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	88,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	56,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	80 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------