


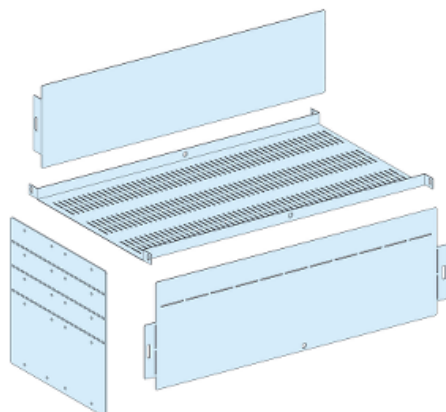

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Pokrywa łączy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie do izolacji
Zgodność gamy	Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Prisma P25M rama
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 1

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 600 + 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Dopasowanie do urządzeń	Poziomy połączenie dla NW Poziomy połączenie dla NT Poziomy połączenie dla NS630b...1600 Poziomy połączenie dla NS1600b...3200 Poziomy połączenie dla INS630b...2500 Poziomy połączenie dla INV630b...2500
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	2,16 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,85 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	41 cm

Długość dla opakowania 1	67 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,86 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	54 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	82 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	32
Waga dla opakowania zbiorczego 3	78,88 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	81 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------