


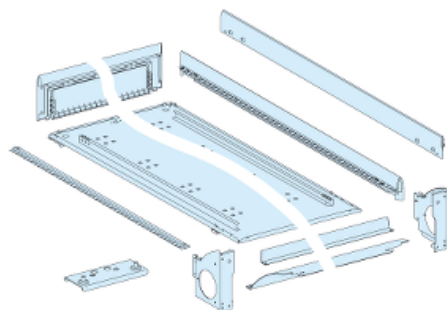

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Prisma                                                      |
| Gama produktów                   | Prisma G                                                    |
| Typ produktu lub komponentu      | Kanał                                                       |
| Zgodność produktu                | Obudowa stojąca - width 850 mm                              |
| Zastosowanie urządzenia          | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim         |
| Typ obudowy                      | Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu |
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm            |
| Montaż obudowy                   | Powierzchnia                                                |
| Dodatkowe informacje             | Mogą być łączone równolegle                                 |
| Type of front plate              | Bez do osobnego zamówienia                                  |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 33                                                          |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 10                                                          |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1<br>IEC 62208                     |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 1000 V na głównych tylnych szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2                 |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                         |
| [In] prąd znamionowy                            | 630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                                              |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-2                                                  |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 53 kA zgodnie z IEC 61439-2                                                      |
| Klasa izolacji elektrycznej                     | Klasa I                                                                          |
| Pokrycie ochronne                               | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni                         | Matowy<br>Smooth                                                                 |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kolor                  | White (RAL 9001)   |
| Szerokość              | 300 mm             |
| Wysokość               | Z cokołem: 1830 mm |
| Głębokość              | 205 mm             |
| Masa produktu          | 14,32 kg           |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka           |

## Środowisko pracy

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP43 with door, canopy and IP43 gasket<br>IP30 without door<br>IP40 with door<br>IP41 with door and canopy |
| Stopień ochrony IK    | IK07 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262<br>IK08 z drzwiami                                                   |
| Odporność mechaniczna | Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57                                                          |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 14,1 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1    | 10,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 36 cm    |
| Długość dla opakowania 1     | 188,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|