


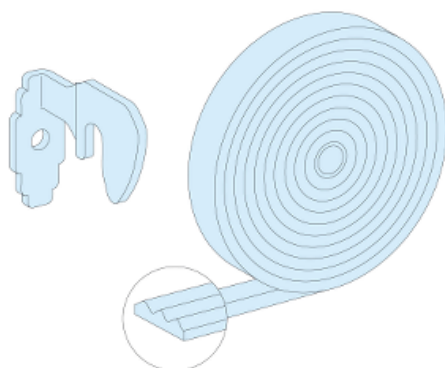

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma G
Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma G door
Stopień ochrony IP	IP43
Typ produktu lub komponentu	Uszczelka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie — uszczelnienie
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 uszczelka samoprzylepna

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa montowana na ścianie - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 850 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6 9 12 15 18,0 21 24 27 30 33
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Długość	5300 mm
Masa produktu	0,06 kg

Kolor	Czarny (RAL 7016)
-------	-------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	130 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,5 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	13,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------