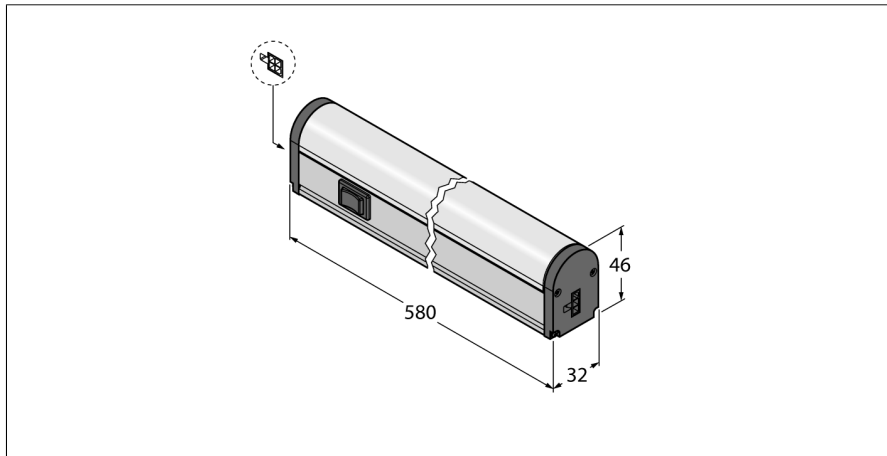


oświetlenie robocze
oświetlenie liniowe
WLB32ZC570PBQMEF

TURCK

Industrial
Automation



- Kaskadowe
- Przełącznik zał./wył.
- Napięcie zasilania: 90...264 VAC
- W komplecie przewody zasilające charakterystyczne dla Niemiec, Francji, Korei Południowej, Holandii, Polski, Hiszpanii i Turcji
- Kolor: Ciepły biały

Zasada działania



Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Brak efektu oślepienia mimo zastosowania nowej technologii LED oferującej bardzo wysoką jasność. Oświetlenia mogą być łączone szeregowo, w którym każde oświetlenie można wyłączyć lub ustawić jasność 50% lub 100% za pomocą mikroprzełącznika. Nowa technologia zapewnia o 40% wyższą wydajność elektryczną niż inne porównywalne oświetlenia.

Metalowe obudowy oświetleń zapewniają wysoką wytrzymałość i doskonale sprawdzają się w wielu aplikacjach, np. oświetlenia zadaniowe lub maszyn. Montaż realizowany jest za pomocą uchwytów magnetycznych lub zatrzaskowych.



Oświetlenia robocze dostępne są w czterech różnych długościach. Dla wykonawców AC oferowany jest szeroki wybór złączy.

Typ	WLB32ZC570PBQMEF
Nr kat.	3089950
Cel	Oświetlenie robocze LED
Tryb pracy	Oświetlenie liniowe
kaskadowe	tak
Wykonanie	Prostopadłościenny
Nazwa obudowy	WLB32
Wymiary	580 x 32 x 46 mm
Materiał obudowy	Anodyzowane aluminium, AL
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem
Okres użyteczności	50000 h
Klasa ochrony	IP50
Certyfikaty	CE, UL
Napięcie zasilaniaU_e	≥ 90 V AC
Napięcie zasilaniaU _n	≤ 264 V AC
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	1200 lm
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
LMBWLB32	3090623	Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB32 w zestawie WLB92	
LMBWLB32MAG	3087851	Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; do montażu na powierzchniach metalowych	
LMBWLB32-180S	3087852	Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; możliwość obrotu o 180°	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
LQMAC-306EF	3086709	Przewód podłączeniowy, 3-stykowy, złącze zgodnie z CEE 7/7 (IEC typ E lub F) stosowane w Niemczech, Francji, Korei Południowej, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Turcji	
LQMAC-306	3086779	Przewód podłączeniowy, 3 żyłowy, splot	
LQMAEC-306SS	3085580	Opcjonalnie przewód przedłużający do kaskady oświetleń WLB32, długość 1,83 m	