

OPRAWY EWAKUACYJNE

ARROW N

WYKONANIE:

Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Klosz transparentny z poliwęglanu

MONTAŻ:

Natynkowy (ściana, sufit)

NAPIĘCIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

1W, 2W, 3W LED

3x1W power LED

S – bez optyki

O – przestrzeń otwarta

C – korytarz

CZAS ŁADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOŚCI:

II lub III

STOPIEŃ OCHRONY:

IP40

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

t_a : 0°C ÷ 40°C

Wersja CB:

t_a : 0°C ÷ 50°C

OPCJE:

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT – autotest

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV – system centralnej baterii 24 VDC

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:



Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu
centralnej baterii FZLV



WYMIARY (mm):

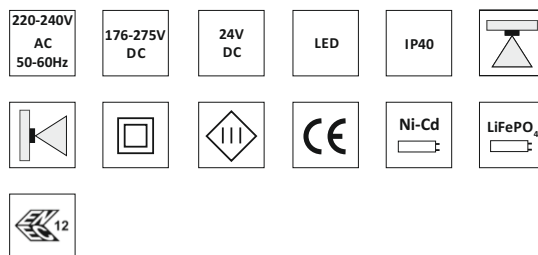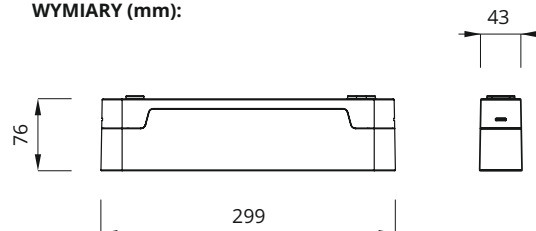

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

OPRAWY EWAKUACYJNE

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]	TRYB	OPCJA	KOLOR
ECO LED						
ARNS	1W	E	1 3	SE	PT AT X	WT GT BT
	3W	E	1	SE	PT AT X	WT GT BT
ARNO ARNC	3x1W	E	1	SE	PT AT X	WT GT BT
STANDARD						
ARNS	1W	C	1 3	SE SA	PT X	WT GT BT
	2W	C	1 3	SE SA	PT X	WT GT BT
ARNO ARNC	3x1W	C	1 3	SE SA	PT X	WT GT BT
PREMIUM						
ARNS	1W	B	1 3	SE SA	AT RU	WT GT BT
	2W	B	1 3	SE SA	AT RU	WT GT BT
ARNO ARNC	3x1W	B	1 3	SE SA	AT RU	WT GT BT

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
ARNS	1W	F	CB	CBS X	WT GT BT
	2W	F	CB	CBS X	WT GT BT
ARNO ARNC	3x1W	F	CB	CBS X	WT GT BT

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
ARNS	1W	Z	CB	ADE ADP	WT GT BT
	2W	Z	CB	ADE ADP	WT GT BT
ARNO ARNC	3x1W	Z	CB	ADE ADP	WT GT BT

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR
ARNS	1W	FZLV	WT GT BT
	2W	FZLV	WT GT BT
ARNO ARNC	3x1W	FZLV	WT GT BT

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
ECO LED			
1W	110	X	X
3W	250	X	X
3x1W	X	250	250
STANDARD			
1W	110	X	X
2W	200	X	X
3x1W	X	250	250
PREMIUM			
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM

MOC	STRUMIEŃ [lm]		
	ARNS	ARNO	ARNC
1W	120	X	X
2W	220	X	X
3x1W	X	270	270

LEGENDA:

ARNS – oprawa ARROW N bez optyki

ARNO – oprawa ARROW N z optyką do oświetlenia przestrzeni otwartej

ARNC – oprawa ARROW N z optyką do oświetlenia drogi ewakuacyjnej

E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED

C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD

B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM

F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii

Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie SE)

PT – przycisk testu

X – oprawa bez dodatkowych opcji

AT – autotest

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

CB – system centralnej baterii

CBS – oprawa do centralnej baterii CBS

ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADE w technologii SMART

ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modulem adresowym ADP w technologii SMART

FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC

WT – oprawa w kolorze białym

GT – oprawa w kolorze szarym

BT – oprawa w kolorze czarnym

*Aktualne wartości strumieni umieszczone są na www.awex.eu oraz w cenniku fabrycznym.