

Moduł przekaźnika RMMD, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/2A

2 styki, 12 mm, zaciski śrubowe

Przekaźnik wejściowy

1 przekaźnik; 2 zestyki zwierne


24 V DC


Zaciski śrubowe

ze zworką minusową

[Link do produktu](#)

Ilustracje

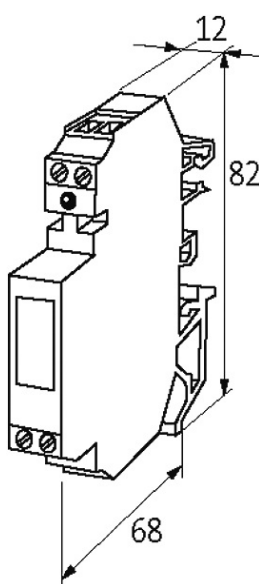

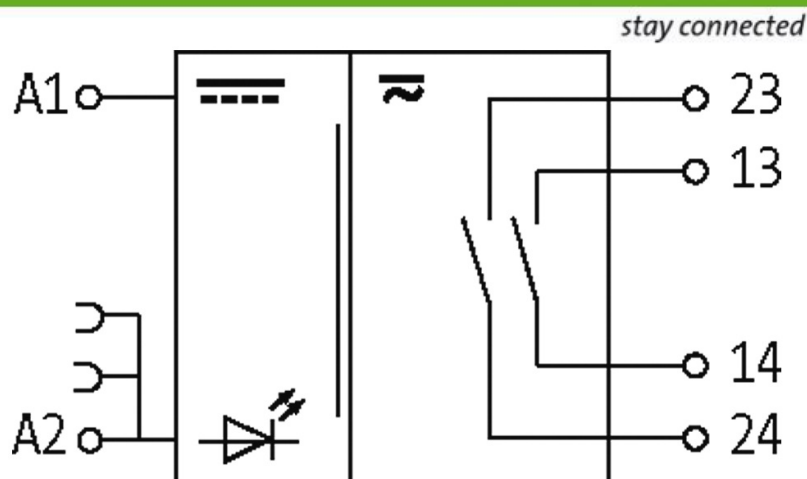

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA
Zworki (w zakresie dostawy)	Art.-Nr. 90960
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Kategoria użytkowa

AC-1	2 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC)
AC-15	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13	0.8 A (24 V DC); 0.1 A (110 V DC); 0.01 A (230 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	1.5 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	82×12×68 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A
Minimalne obciążenie prądowe	5 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 250 VA/150 W
Częstotliwość przełączania	max. 15 Hz
Materiał styku	Ag Au
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/10/1 ms

Dane handlowe

EAN	4048879027731
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ