


Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/10A



6,2mm zaciski śrubowe

Transistor 10 A


24 V DC

Zaciski śrubowe

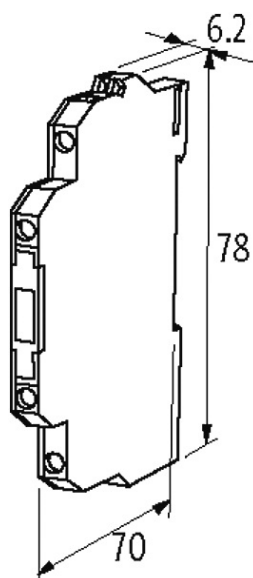[Link do produktu](#)**Ilustracje**

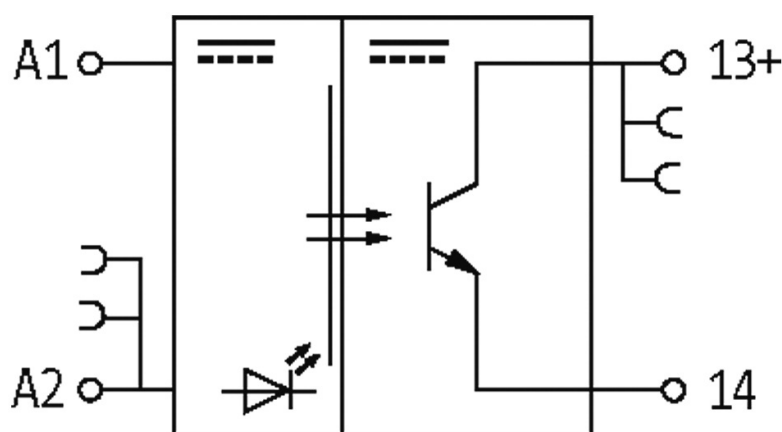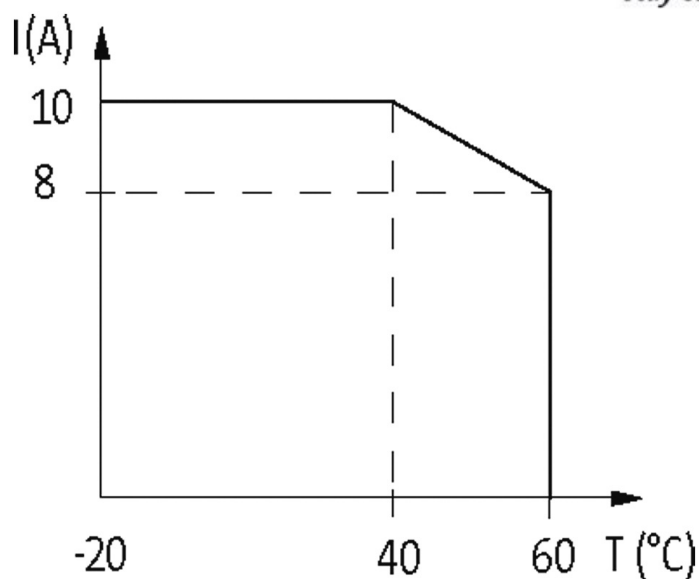

Ilustracja zastępcza

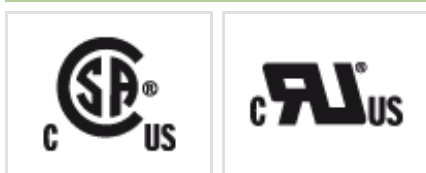Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	10 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.75 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...10 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 0.12 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 25 µA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	2/5 ms (10 A obciążenia)
Częstotliwość przełączania	max. 1/0.1 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879026802
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ