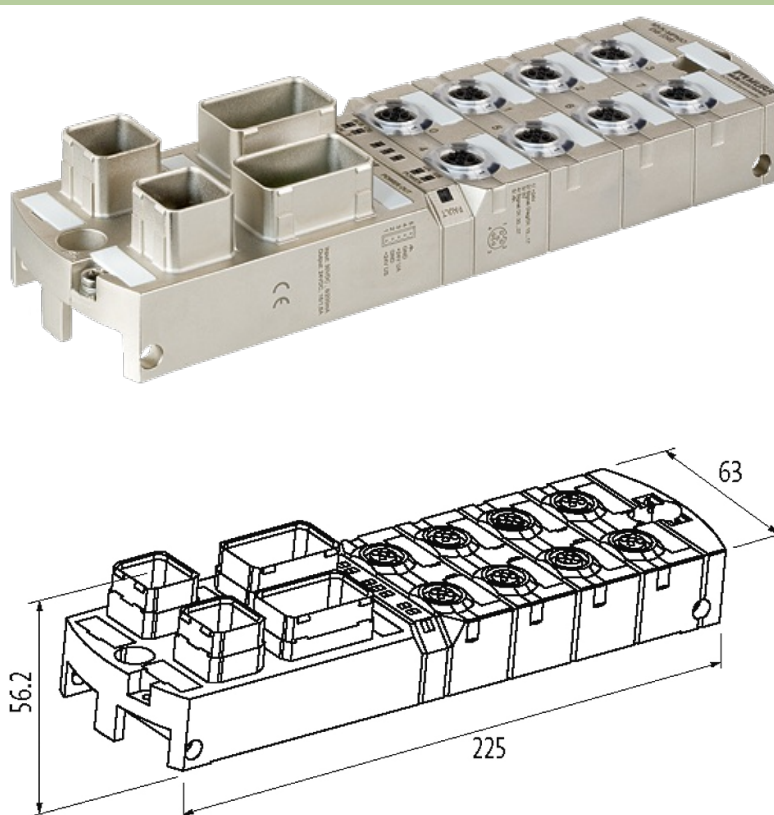


Moduł sieciowy MVK+MPNIO DI8 DO8 POF

Wejścia / wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 IRT
POF Push Pull

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana. Podobne zapytania: Światłowody, przewody światłowodowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**



Wejście

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Ethernet 10/100 Mbit/s; 2 × SCRJ45 POF-Push Pull
Zasilanie Sensor-System/Aktor	Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56.2×63×225 mm

PROFINET

FSU (Fast-Start-Up)	max. 500 ms
Shared Device/Input	tak, dla 2 sterowań
Profinet Netload Class	III
Specification	V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP	tak
Adresowanie	DCP

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Parametryzacja

PIN 4	Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2	Input (port 4...7); Output (port 0...3)

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę

Przerwanie kabla	na port
------------------	---------

Inne	POF - Pomiary tłumienia/długości
------	----------------------------------

Dane handlowe

EAN	4048879553179
-----	---------------

eClass	27242604
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----