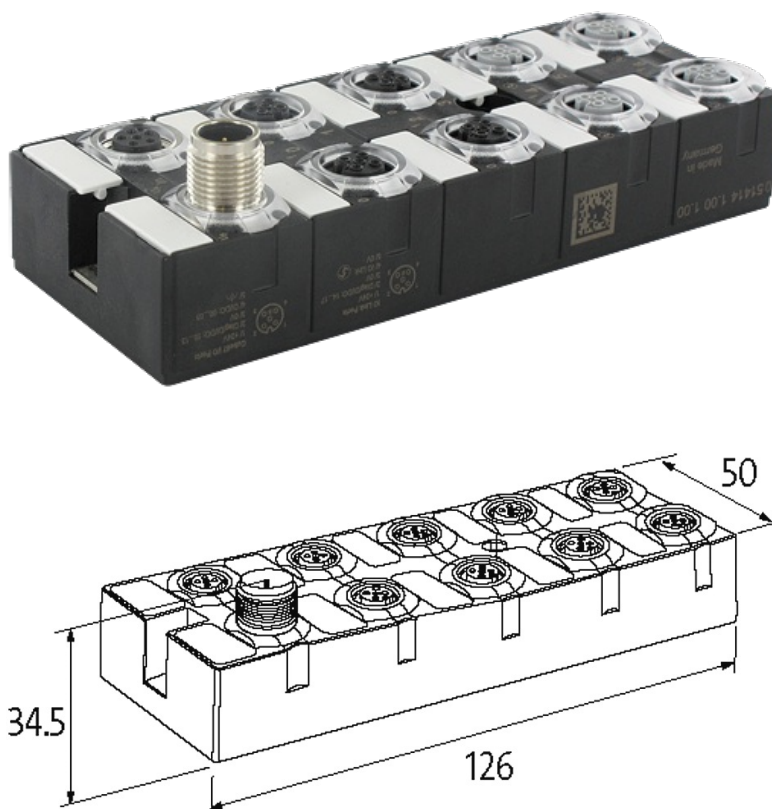


Moduł sieciowy Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

Moduł rozszerzający
DIO12/IOL4 - (E) 8xM12
IO-Link Master V1.12
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana. Cube67 + moduły mogą pracować tylko w połączeniu z węzłami magistrali Cube67+, Profibus + Profinet.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**



Wejście

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (port 0...3); max. 700 mA (port 4...7)
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Filtr wejściowy	1 ms

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 100 mA
Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika (zielony: OK); IOL: (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przłącza

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 x 4 A)
Sloty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Kompatybilne z:	56521; 56526
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	126x30x34.5 mm

IO-Link

I/O Link	4 x Master
Tryby pracy	COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametry transmisji	32 bajty (przez port IO-Link)
Port Class	Class A + B (bez separacji galwanicznej)
Specification	IO-Link Master V1.12

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	30 W

Parametryzacja

PIN 2	Input/Output/Diagnostic
PIN 4	Input/Output (port 0...3); IO-Link Master (port 4...7)

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę

Dane handlowe

EAN	4048879581431
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE