


Tłumik przepięć zaworowy Typ BI - 11mm


Warystor + LED, 24VDC/50VA/W, LBS-VL-24/50

24 V AC/DC

VDR + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie. Uwaga na układ styków (PE na odejściu kablowym wtyczki). Układ odwrócony o 180° na życzenie.

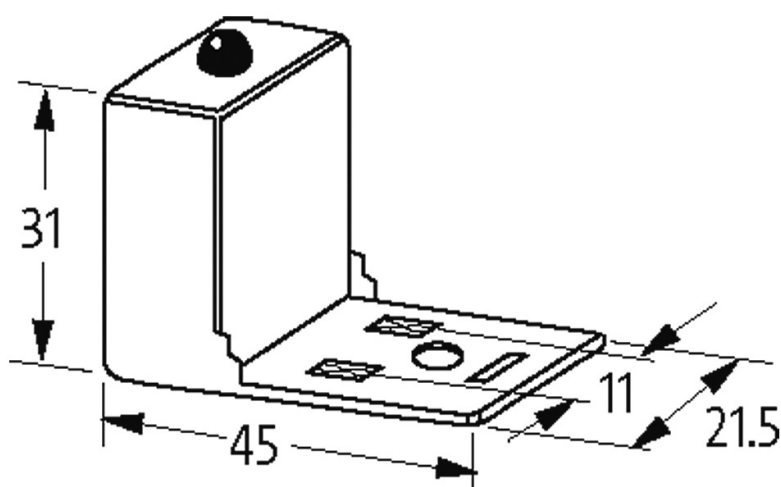[Link do produktu](#)**Ilustracje**

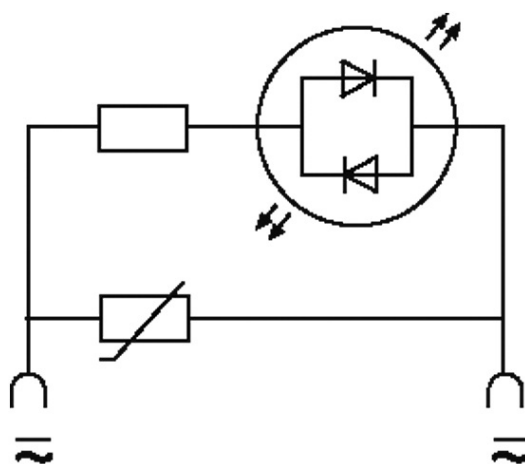

LED + VDR

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Czas opóźnienia opadania	min. 15 ms
Wartość szczytowa odłączenia	max. 45 V
max. moc (W)	max. 100 W (VA)
Wyświetlacz LED	(żółty matowy)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	31×45×21.5 mm
Obudowa	Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Materiał (styk)	brąz, posrebrzany

Dane handlowe

EAN	4048879011914
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ