

Optoizolator MIRO 6,2 24VDC 250V-1A


WE:53VDC - WY:250VAC/350VDC/10A 6,2mm zaciski sprężynowe



Tranzystor 1 A

24 V DC

Zaciski sprężynowe

Wyjście multinapięciowe

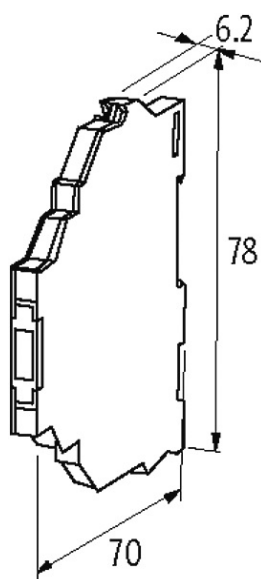[Link do produktu](#)**Ilustracje**

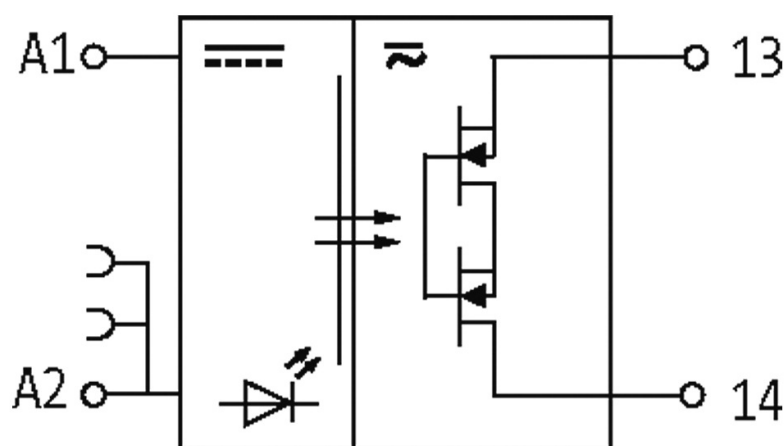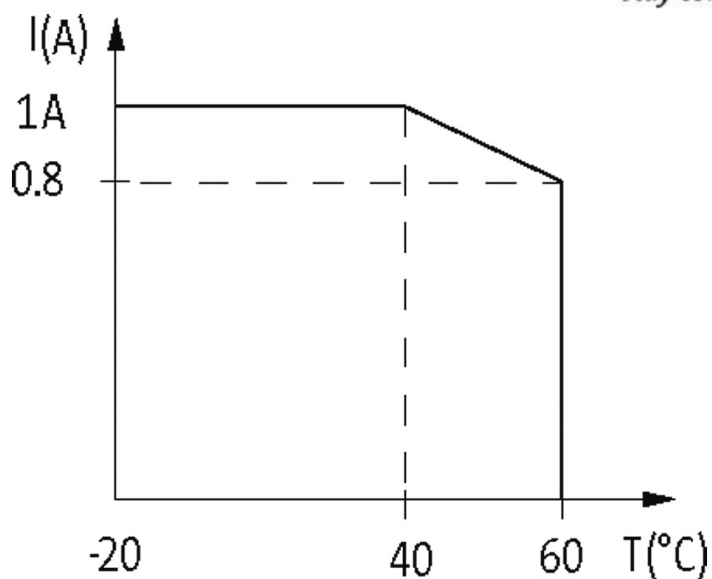

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	10 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.75 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Czas przełączania WŁ / WYŁ	3/6 ms
Napięcie łączeniowe	5...250 V AC/5...350 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...1 A

Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.7 V AC/DC
--------------------------------------	------------------

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 25 μ A
-------------------------------------	-----------------

Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
----------------------------	------------

Dane handlowe

EAN	4048879021661
-----	---------------

eClass	27371601
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85414090
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----