


Zestaw Modlink MSDD:

4000-68523-0000001 (Ramka podwójna)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



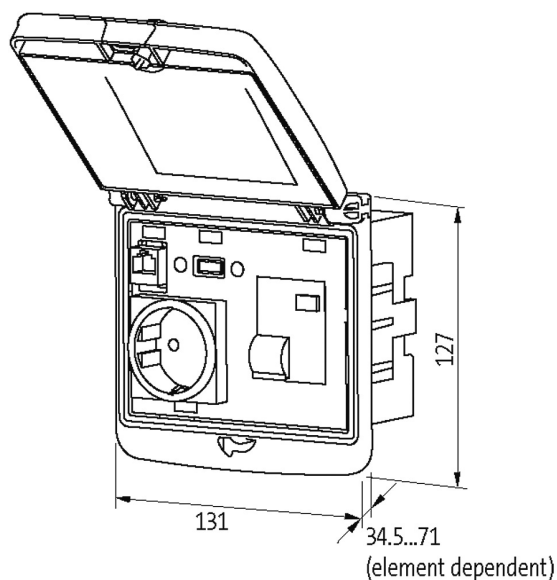

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×72 mm

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Obudowa Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo ABS metaliczny

Zakres temperatur -30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT 5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
Bezpiecznik	
Napięcie robocze	250 V AC/32 V DC
Stałe obciążenie	3 A
USA	
Napięcie robocze	125 V AC
Prąd roboczy	15 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)
Dane handlowe	
EAN	4048879477970
eClass	27144001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE