

Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, ekranowana

zaciski śrubowe 4..6mm

Wtyk prosty

M12, 5-piny

ekranowany

Zaciski śrubowe



Zakres mocowania ($\varnothing$ kabla): 4...6 mm


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

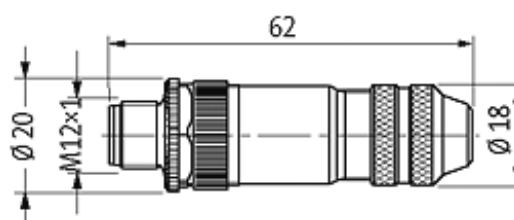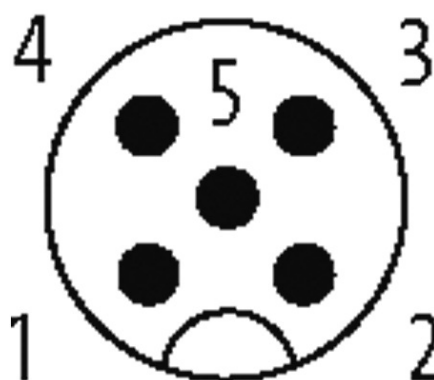

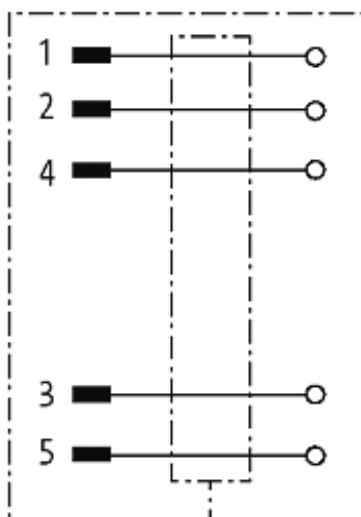

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 13301

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 60 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Przekrój złącza max. 0.75 mm²

Zakres mocowania (Ø kabla) 4...6 mm

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Obudowa Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879198844

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE