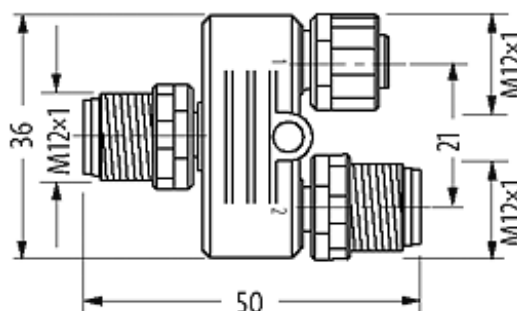
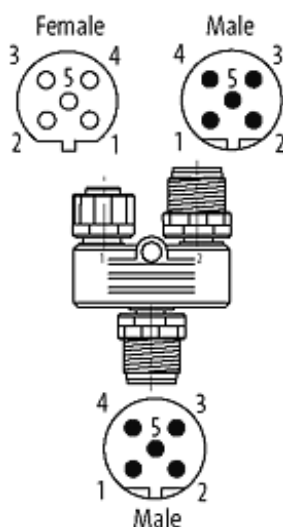



Trójnik Profibus M12 B-Kod. 5-polowy, ekranowany

Trójnik

Wtyk prosty na gniazdo/wtyk prosty

M12 - M12, 5-piny

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

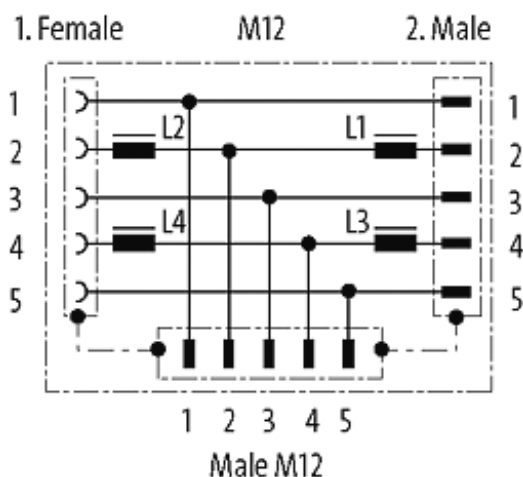

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 44151

Dane techniczne

Napięcie robocze	5 V DC (przez abonentów magistrali Fieldbus)
Prąd roboczy na styk	max. 12.5 mA
Liczba biegunów	5
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Szybkość transmisji	12 MBaud
Kodowanie	Kodowanie B
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Typ montażu	Włożone, dokręczone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879141413
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

