

Konektor 7/8" żeński, kątowy z wolnym końcem przewodów

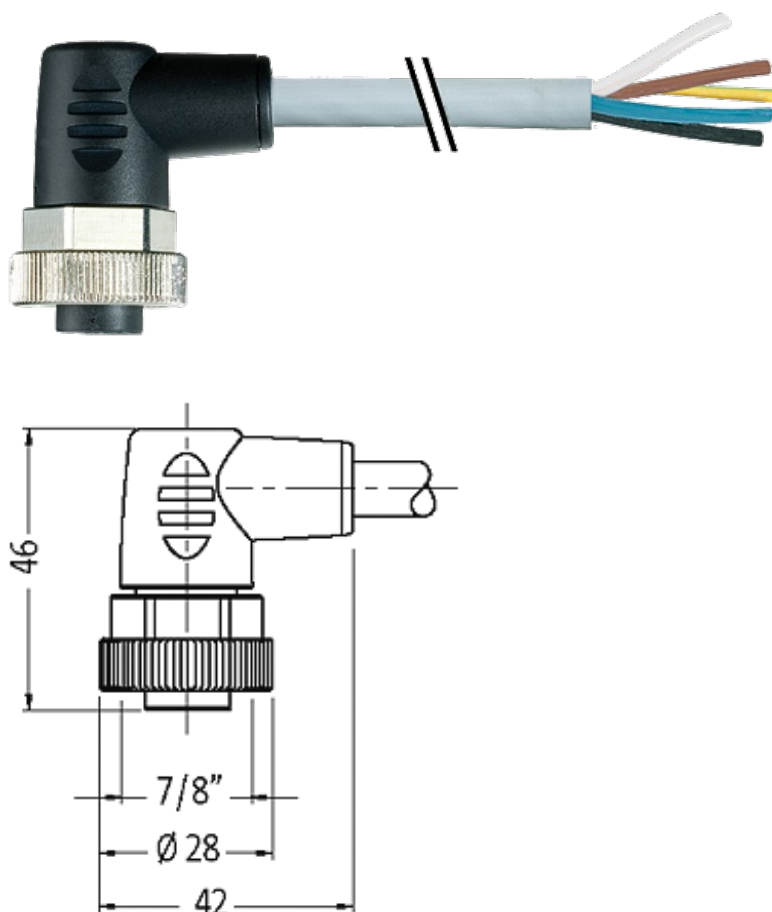
PUR-JBZ 5x1,0 szary, 5m

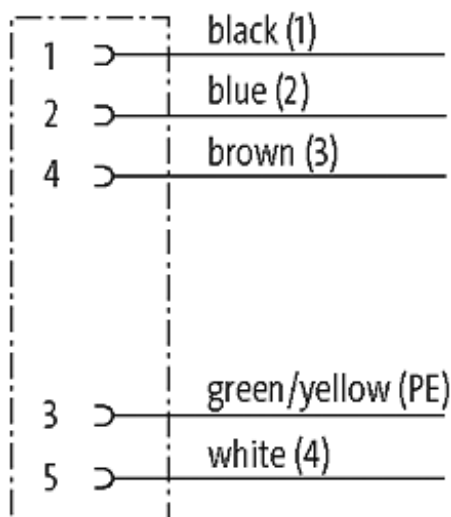
Gniazdo kątowe

7/8", 5-piny

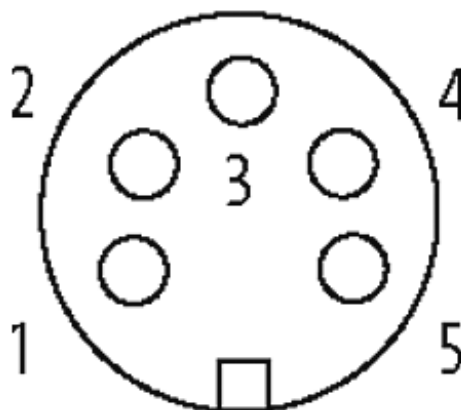
Kabel elektroenergetyczny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

stay connected

Female



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji	78051
-----------------	-------

Kabli

Numer kabla	965
No./przekrój żył	5 × 1.0 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, bia, nie, cza num, zieżół)
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Średnica zewnętrzna	7.2 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	7.5 × Ø-zewnętrz

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
--------------------------	--------------------------

Zakres temperatur (stały)	-30...+70 °C
---------------------------	--------------

Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
-----------------------------	-------------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 230/400 V AC/DC
------------------	----------------------

Prąd roboczy na styk	max. 12 A
----------------------	-----------

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8 " (zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny
-------------------	---

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879134828
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85444290
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----