


Koncentrator sygnałów, 2 portowy
Trójnik typu T PROFIBUS, pełne ekranowanie, 12 Mb/s
RKSW-2RSSW45-0002



TURCK

Industrial
Automation

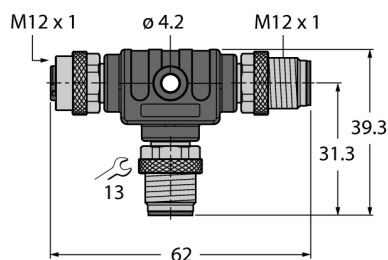


- Trójnik typu T, odwrotne kodowanie
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Możliwe bezpośrednie połączenie kilku trójników T
- Złącze żeńskie - złącze męskie - złącze męskie, 5 styki
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ RKSW-2RSSW45-0002
Nr kat. 6935098

Splitter Złącze męskie, męskie – żeńskie, M12x1
Liczba pinów 5
Styki mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków tworzywo sztuczne, TPU, purpurowy
Uchwyt tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Klasa ochrony IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna > 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia 3

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa 0.4 A
Napięcie znamionowe [Umax] maks. 48 V
Rezystancja przewodzenia ≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji ≥ 10⁹ Ω

Temperatura pracy

Aplikacja ruchoma -30...+90°C

Koncentrator sygnałów, 2 portowy
Trójnik typu T PROFIBUS, pełne ekranowanie, 12 Mb/s
RKSW-2RSSW45-0002

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
Klucz dynamometryczny nastawa + magistrala	6936171	Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14)	