


## Moduł wejść IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

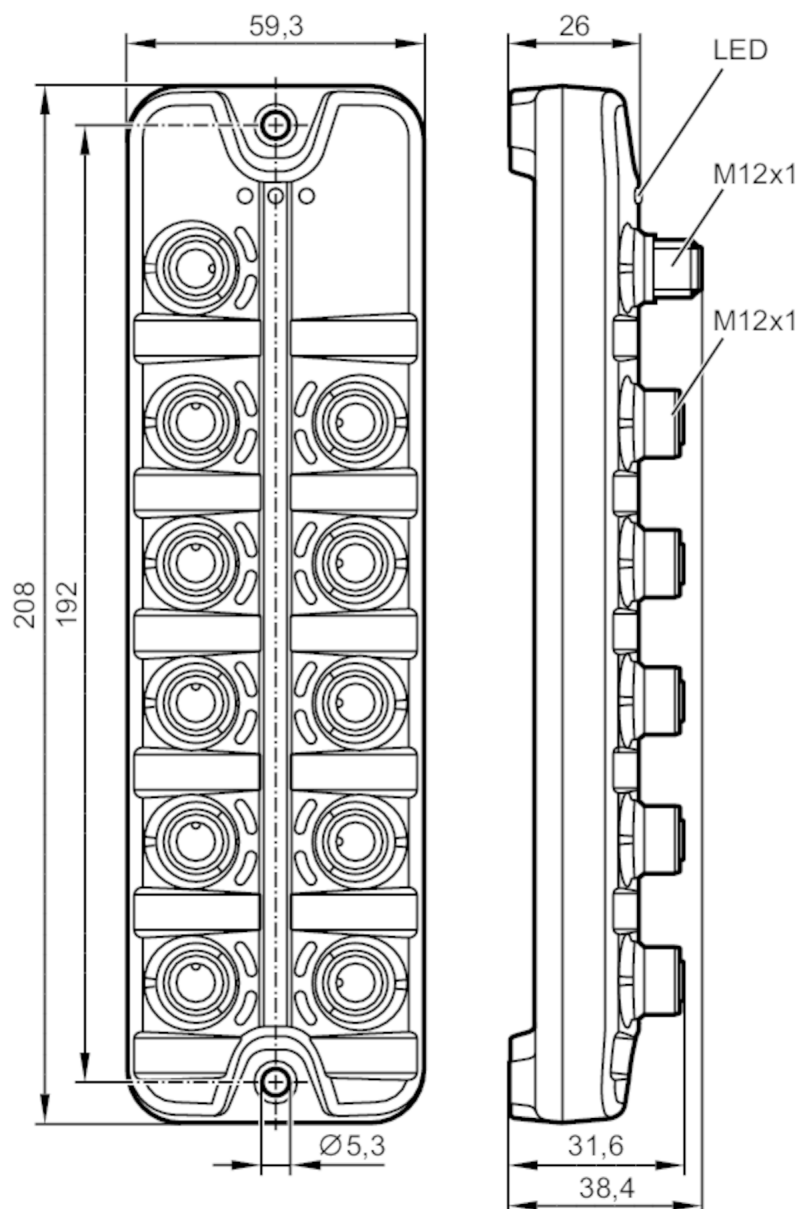

## Dane elektryczne

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Napięcie zasilania     | [V]  | 18...30 DC |
| Napięcie znamionowe DC | [V]  | 24         |
| Pobór prądu            | [mA] | 50         |
| Moc pobierana          | [W]  | 26,4       |
| Obciążalność na port   | [A]  | 0,1        |

## Wejścia / wyjścia

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 20 |
|----------------------|----------------------------|

## Wejścia

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Liczba wejść binarnych | 20; (10 x 2 PNP typ 2 wg IEC 61131-2) |
| Napięcie zasilania [V] | 16...30                               |
| Zasilanie wejść        | IO-Link                               |



## Moduł wejść IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

| Interfejsy                              |                                                            |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Interfejs komunikacyjny                 | IO-Link                                                    |                       |
| Norma SDCI                              | IEC 61131-9                                                |                       |
| Typ transmisji                          | COM2 (38,4 kBaud)                                          |                       |
| IO-Link Revision                        | 1.1                                                        |                       |
| IO-Link Device ID                       | 940 d / 00 03 AC h                                         |                       |
| SIO tryb                                | nie                                                        |                       |
| Wymagany typ portu master               | A                                                          |                       |
| Min.czas cyklu procesu [ms]             | 4,3                                                        |                       |
| Warunki pracy                           |                                                            |                       |
| Temperatura otoczenia [°C]              | -25...60                                                   |                       |
| Temperatura składowania [°C]            | -25...70                                                   |                       |
| Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 75; (5...75)                                               |                       |
| Maks. wysokość nad poziomem morza [m]   | 2000                                                       |                       |
| Ochrona                                 | IP 67                                                      |                       |
| Testy / dopuszczenia                    |                                                            |                       |
| EMC                                     | EN 61000-6-2                                               |                       |
|                                         | EN 61000-6-3                                               |                       |
|                                         | IEC 61131-9                                                |                       |
| Dane mechaniczne                        |                                                            |                       |
| Waga [g]                                | 392,5                                                      |                       |
| Materiał                                | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |                       |
| Wyświetlacze / elementy robocze         |                                                            |                       |
| Wyświetlacz                             | działanie                                                  | 1 LED, kolor zielony  |
|                                         | Błąd                                                       | 1 LED, kolor czerwony |
|                                         | Wyświetlanie funkcji                                       | 1 LED, kolor żółty    |
| Akcesoria                               |                                                            |                       |
| Akcesoria (opcjonalne)                  | osłona dla gniazda M12                                     |                       |
| Uwagi                                   |                                                            |                       |
| Sztuk w opakowaniu                      | 1 szt.                                                     |                       |
| Połączenie elektryczne - Wejścia        |                                                            |                       |
| X1.0...X1.9                             |                                                            |                       |
| 1                                       | Zasilanie czujnika + 24 V DC (US)                          |                       |
| 2                                       | Wejście binarne DI2                                        |                       |
| 3                                       | Zasilanie czujnika GND (US)                                |                       |
| 4                                       | Wejście binarne DI1                                        |                       |
| 5                                       | nieużywany                                                 |                       |
| Konektor: 10 x M12                      |                                                            |                       |



## Moduł wejść IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67



### Połączenie elektryczne - IO-Link

#### X1

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | + 24 V DC (US) |
| 2 | nieużywany     |
| 3 | GND (US)       |
| 4 | IO-Link        |

Konektor: 1 x M12

