




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

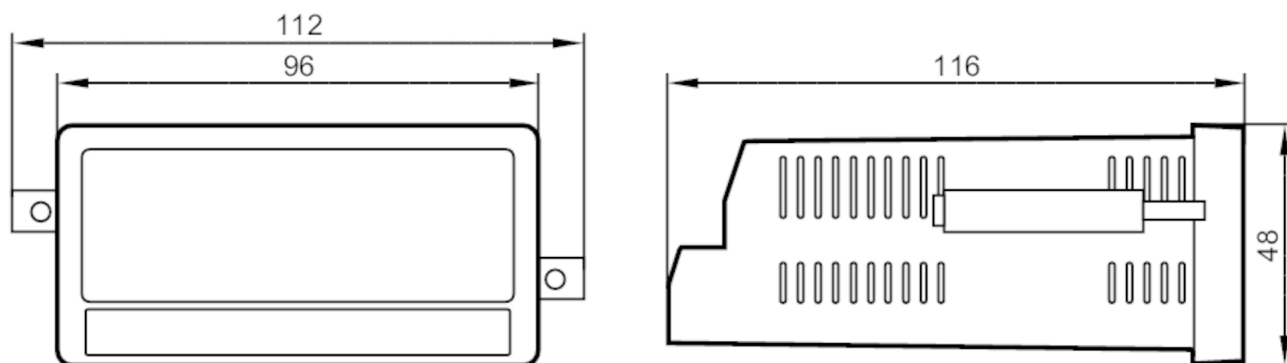

wycięcie panelu 91 x 43 mm



Aplikacja

Aplikacja	wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu
-----------	--

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Napięcie zasilania	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść analogowych	2
--------------------------	---

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Regulowany zasięg działania	nie
-----------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 65
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Testy / dopuszczenia


EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	350,5
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał		Noryl UL94-V-0
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe:		
Podłączenie		

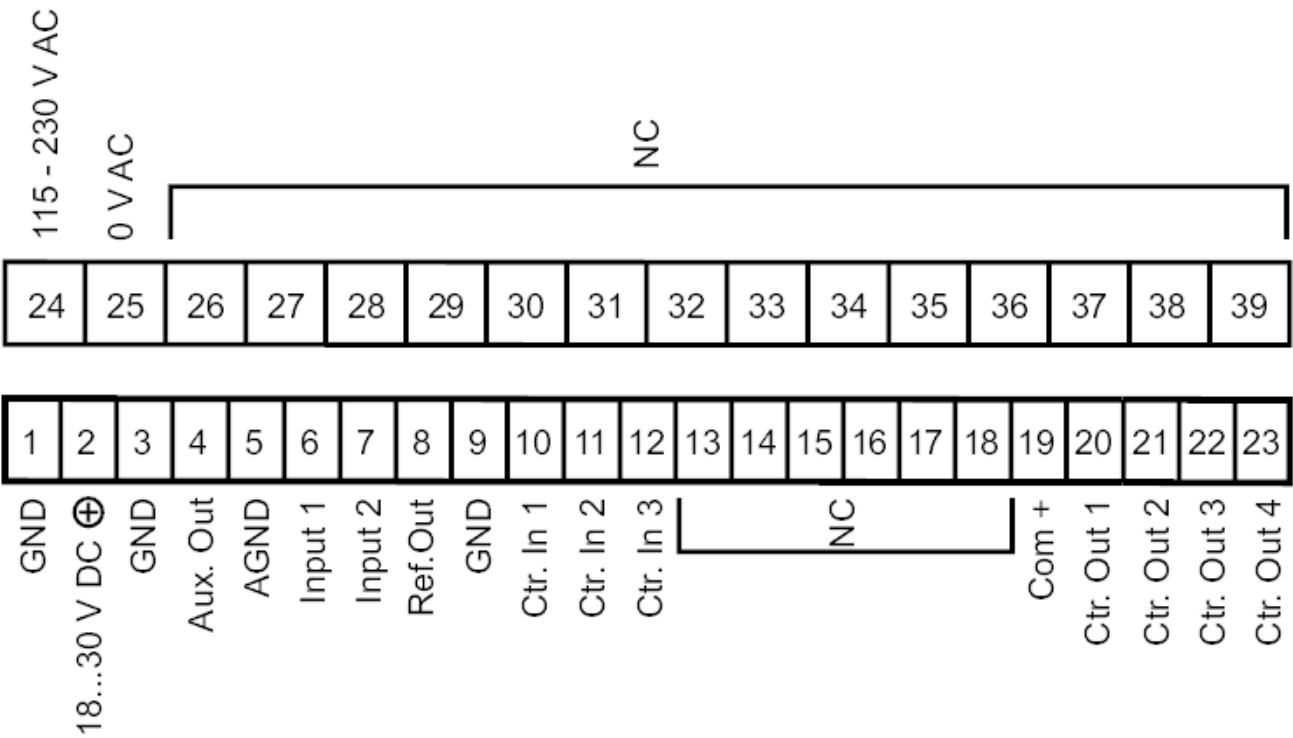

NC nieużywany