




Przewód z gniazdem

ADOAH040VAS0010P04

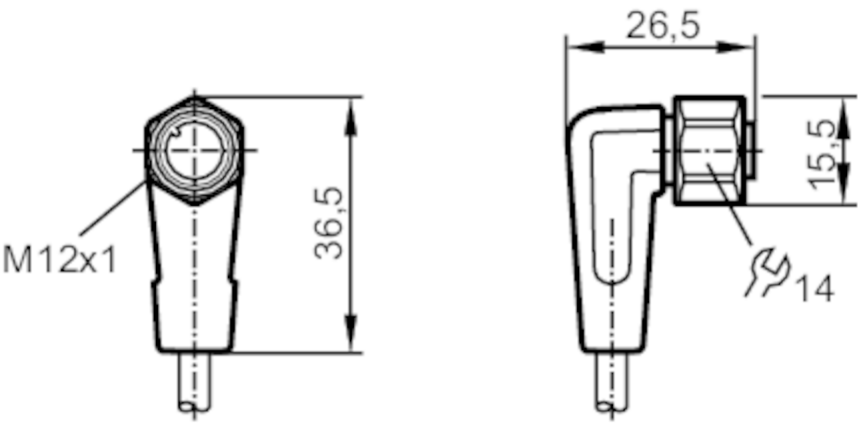

Aplikacja		
Aplikacja		strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...65 °C
Temperatura w czasie pracy	[°C]	0...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...65 °C
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód z gniazdem

ADOAH040VAS0010P04


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	317,8
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał	PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM	
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 10 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
 Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm






Przewód z gniazdem

ADOAH040VAS0010P04

Podłączenie

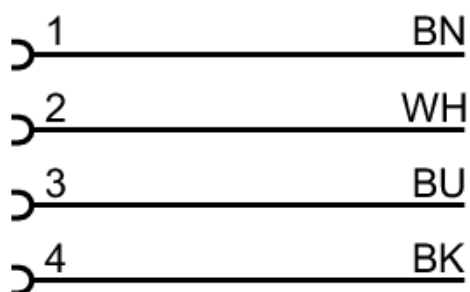

Kolory żył :

BK =

czarny

BN =

brązowy

BU =

niebieski

WH =

biały