

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej



1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 4xKOAX, styki mocy: 0, styki sterujące: 4, Gniazdo, Przyłącze lutowane i zaciskane, 48 V, 2 A, 0,2 mm² ... 0,8 mm², zastosowanie: Sygnał

Dane handlowe

Numer artykułu	1417370
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 589 (C-2-2019)
GTIN	4055626112527
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON typu B6 do B48 jest potrzebna ramka montażowa HC-M-B...MF-..., styki zaciskane HC-M-04-KOAX... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy)
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Aby uniknąć złego kontaktowania styków wskutek przekrzywienia podczas montażu, konieczne jest używanie kołków (HC-CST) i tulejek prowadzących (HC-CBU).

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka współosiowa
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	4xKOAX
Numeracja styków	1 - 4
Zastosowanie	Sygnal
Liczba gniazd na moduły	1
Liczba styków mocy	0
Liczba styków sterujących	4
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-04-KOAX

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1,5 A
Opór przejścia przewód zewnętrzny	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Opór przejścia przewód wewnętrzny	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ G}\Omega$

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze lutowane i zaciskane
-------------------------	--------------------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,2 mm ² ... 0,8 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 18
Długość odizolowanych pojedynczych żył	2,5 mm $\pm$ 0,5 mm

Wymiary


HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej



1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	34,2 mm
Wysokość	32,6 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	4,8 mm
-----------------	--------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	2,5 mm ±0,5 mm
--	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Normy i przepisy

Badanie


Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym Do styków HC-M-04-ST-KOAX...
----------------------	---


Rysunki

Wykres

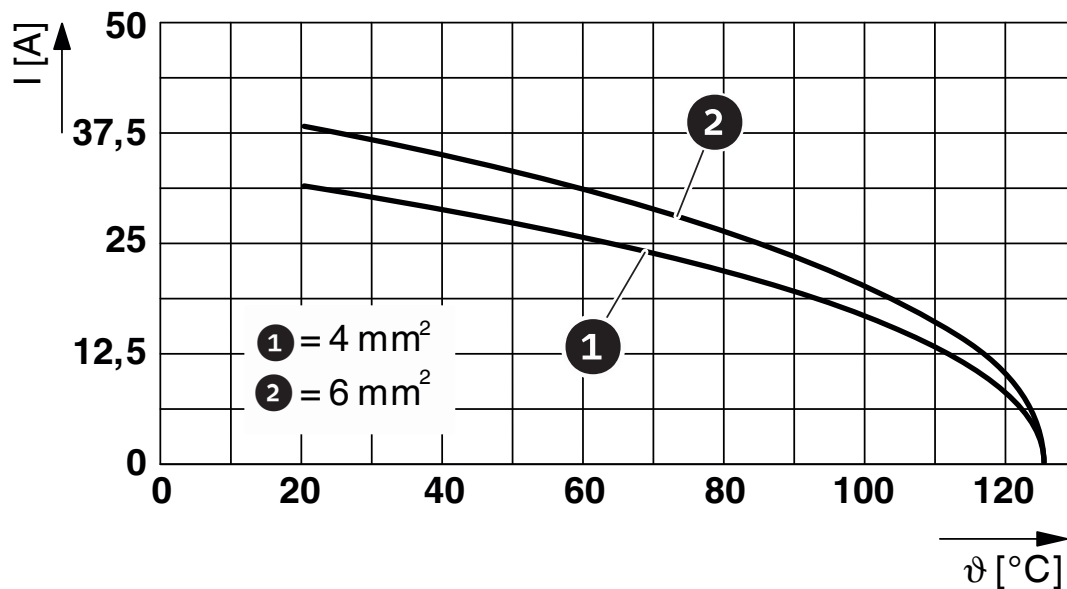

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

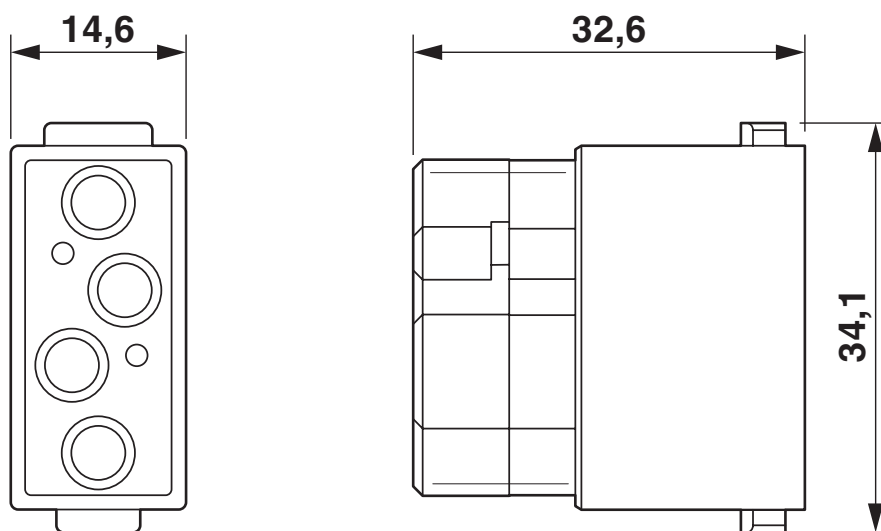

Wkładka gniazda

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej



1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej



1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej

1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej

1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>



styk koax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, styk męski, prosty, do kabla RG 58, połączany

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>



styk koax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, gniazdo, proste, do kabla RG 179/187, połączany

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej

1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



CRIMPFOX-CX 4,52 - Praska zaciskowa

1212094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212094>



Praska zaciskowa, do koncentrycznych złączy wtykowych, 3,25 mm, 4,52 mm, 1,69 mm, zacisk HEX

HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej

1417370


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej

1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej

1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-04-KT-F - Moduł wkładki stykowej

1417370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417370>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-04-KT-M - Moduł wkładki stykowej

1417371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417371>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 4xKOAX, styki mocy: 0, styki sterujące: 4, Pin, Przyłącze lutowane i zaciskane, 48 V, 2 A, 0,2 mm² ... 0,8 mm², zastosowanie: Sygnał

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl