

HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Obudowa



1419250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 25,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, do wkładek męskich

Dane handlowe

Numer artykułu	1419250
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APF
Klucz produktu	BF7APF
Strona katalogu	Strona 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159812
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,07 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	25,5 mm
Długość	24,2 mm
Średnica otworu	3,2 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	21 mm
Długość wycinka montażowego	21 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada) V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałąk
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	do montażu wkładek wtyków
----------------------	---------------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (z zablokowaną osłoną)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

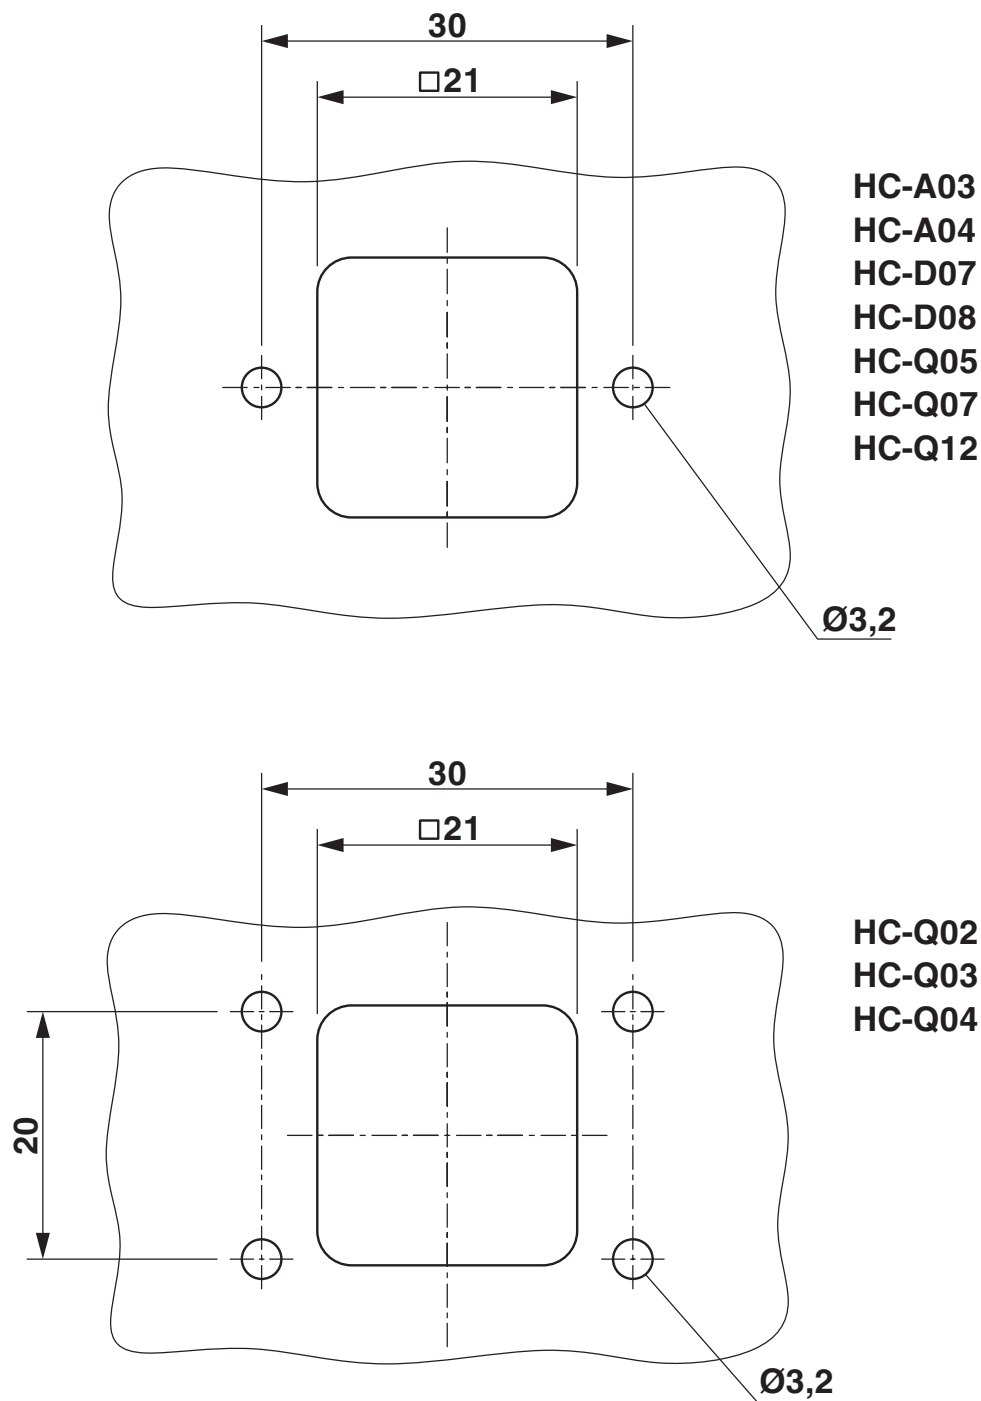

Otwór montażowy


HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Obudowa

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>



Rysunek wymiarowy

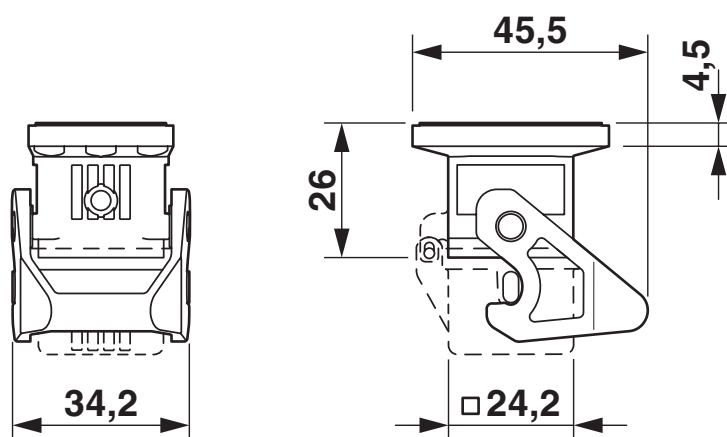

Rysunek wymiarowy

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Obudowa

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>



Akcesoria

HC-D07-SL-PLBK - Pałak obudowy

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440>

Zapasowa klamra do obudów D7 HC



HC-D07-SG-RBK - Uszczelka

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424441>

Uszczelka zapasowa do obudowy D7 HC



HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL - Obudowa

1419250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419250>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl