

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki kątowny M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, odstęp między wtykami zaworu: 0,1 m

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Racjonalnie: sterowanie zaworami z dwoma przyłączami za pomocą tylko jednego przewodu przyłączeniowego
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie

Dane handlowe

Numer artykułu	1458130
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1DPA
Klucz produktu	BF1DPA
Strona katalogu	Strona 258 (C-2-2019)
GTIN	4046356638555
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	64,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adaptory wtyków zaworowych
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	0,6 Nm (Wtyk zaworowy)
-------------------	------------------------

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	dioda Zenera

Parametry wtyku zaworowego

Śruby mocujące	M3 x 29
Moc impulsu	40 W (przy impulsie prostokątnym 100 μs)
Napięcie zaciskowe	70 V (przy prądzie stałym 2 mA)
Napięcie wsteczne	50 V

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (Wtyk zaworowy)
-----------------------	--------------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	TPU
Materiał obudowy wtyku zaworowego	TPU
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA 6.6

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

materiał powierzchni styku	Sn
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	1 LED
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki kątowny M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	4
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	4
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy A
Materiał	CuSn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA 6.6 (Uchwyt styków)
	TPU (Obudowa)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------


SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym

1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Rysunki

Schemat

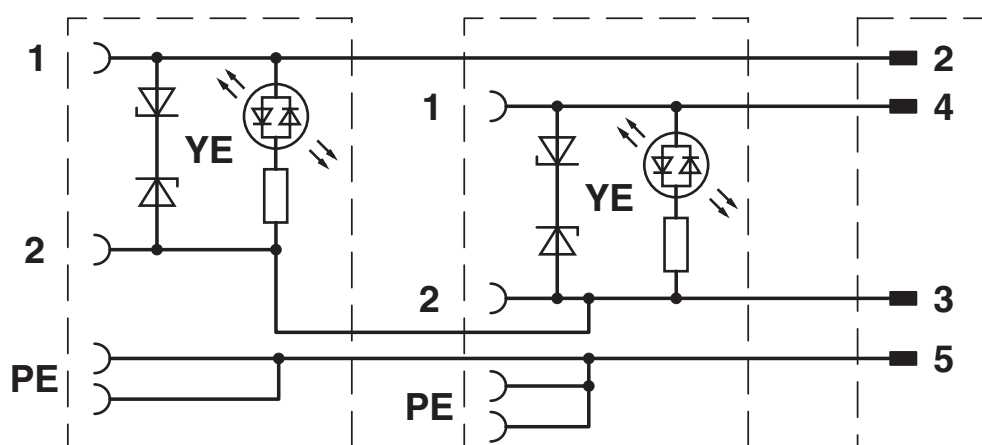


SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym

1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Rysunek wymiarowy

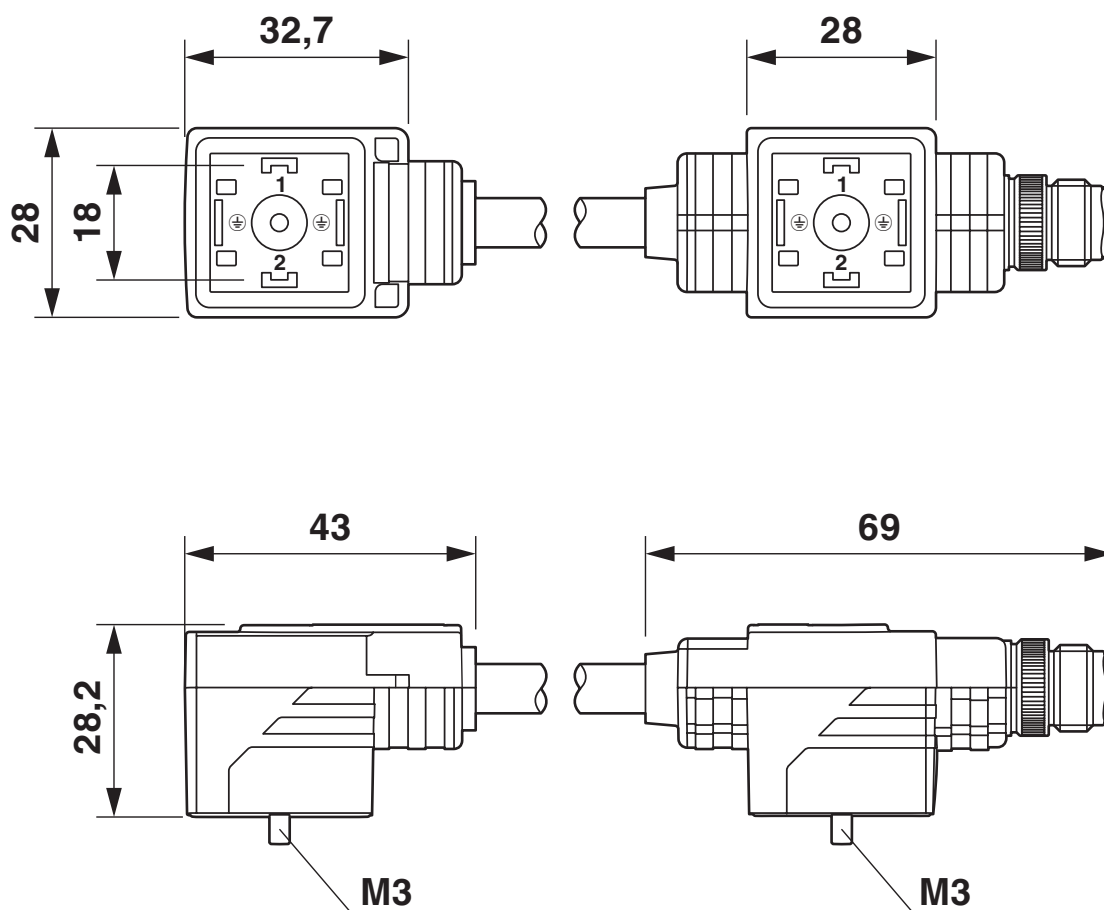


Podwójny wtyk zaworowy, 2x konstrukcja A

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym

1458130


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Rysunek schematyczny

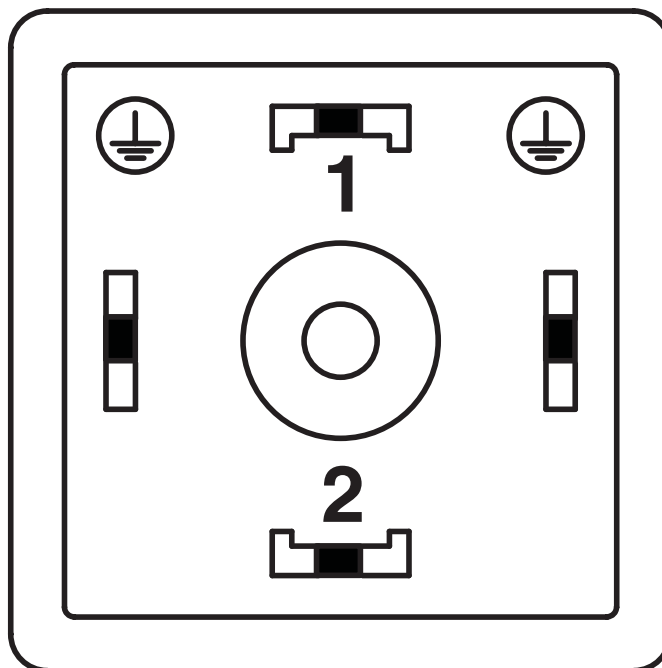

Układ styków wtyk zaworowy, typ A

Rysunek wymiarowy

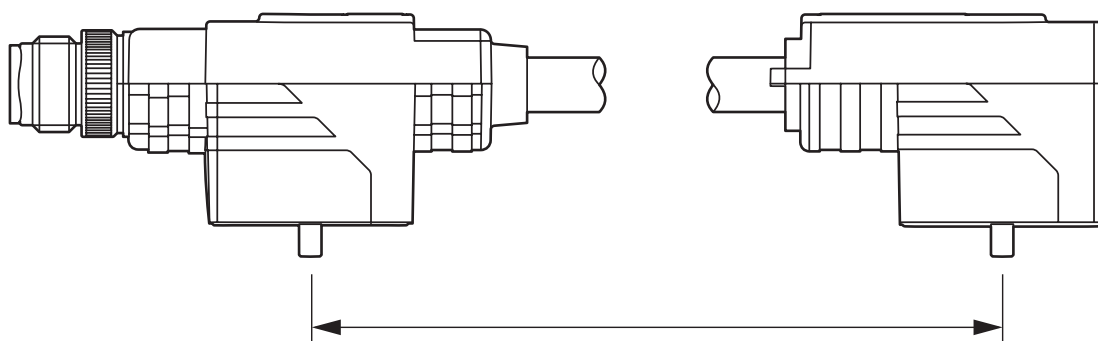

Odstęp między wtykami zaworu

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



CSAus

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	4 A	-	-

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

Akcesoria

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212582>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

SAC-4P-FS SCO V/.../... - Kabel przyłączeniowy

1406704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406704>



Kabel przyłączeniowy, 4-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), do podwójnych adapterów wtyczek zaworów

PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym



1458130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458130>

PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl