

HC-M-04-ST-KOAX-50 - Złącze współosiowe



1676815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676815>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze współosiowe, średnica styków: 4,8 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancja falowa: 50 Ω

Dane handlowe

Numer artykułu	1676815
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACZ
Klucz produktu	BF7ACZ
Strona katalogu	Strona 589 (C-2-2019)
GTIN	4017918150563
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,105 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,105 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	HU

HC-M-04-ST-KOAX-50 - Złącze współosiowe



1676815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676815>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Kable stosowane do styków osiowych: RG174/U, RG188A/U, RG316/U
Informacje ogólne	Styk koncentryczny do modułu HC-M-04-KT-F

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze współosiowe
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-04-KOAX

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
prąd obliczeniowy	1,5 A
Opór falowy	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze lutowane i zaciskane (Przyłącze lutowane (żyła) / przyłącze zaciskane (oplot ekranu))
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	2 mm

Wymiary

Szerokość	4,8 mm
Wysokość	4,8 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	4,8 mm
-----------------	--------

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	2 mm
Opór falowy	50 Ω

Parametry mechaniczne

HC-M-04-ST-KOAX-50 - Złącze współosiowe



1676815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676815>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

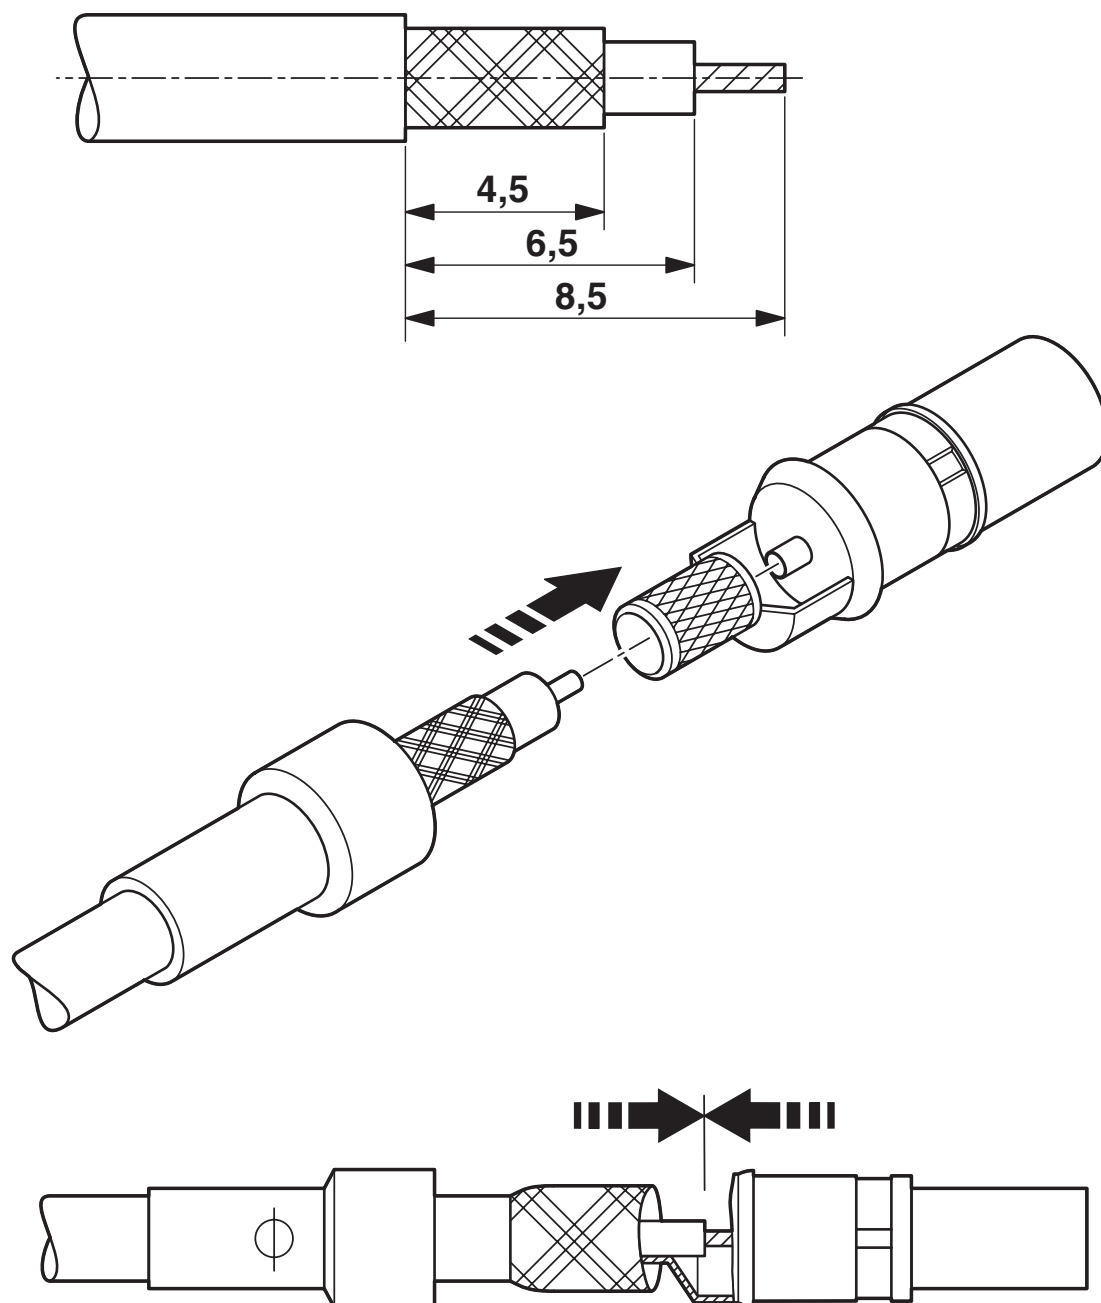

Wskazówka dotycząca montażu:

Przewody RG 174/U; 188A/U; 316/U; 179B/U; 187A/U. Przygotować kabel (patrz rysunek) i nasunąć tulejkę na kabel. Następnie zlutować żyłę z zestawem koncentrycznym, a oplot ekranu nałożyć na powierzchnię ryflowaną zestawu. Tulejkę nasunąć na oplot ekranu i zacisnąć ekran/kabel na wąskim kołnierzu zestawu.

HC-M-04-ST-KOAX-50 - Złącze współosiowe



1676815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676815>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27440204

ETIM

ETIM 8.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

HC-M-04-ST-KOAX-50 - Złącze współosiowe



1676815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676815>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-04-ST-KOAX-50 - Złącze współosiowe

1676815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676815>



Akcesoria

HC-M4-KOAX-EWZ - Narzędzie do demontowania

1676747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676747>

Narzędzie odryglowujące, do styków koncentrycznych



CRIMPFOX-CX 4,52 - Praska zaciskowa

1212094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212094>

Praska zaciskowa, do koncentrycznych złączy wtykowych, 3,25 mm, 4,52 mm, 1,69 mm, zacisk HEX



HC-M-04-ST-KOAX-50 - Złącze współosiowe

1676815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676815>



HC-M-04-BU-KOAX-50 - Złącze współosiowe

1676802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676802>



Złącze współosiowe, średnica styków: 4,8 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancja falowa: 50 Ω

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl