

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zmontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnikowego z wyrzutnikiem i przekaźnika elektromechanicznego mocy. Wykonanie zestyku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 24 V DC. Biegunowość: A1-, A2+

## Opis produktu

Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2908327               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK6528                |
| Klucz produktu                      | CK6528                |
| Strona katalogu                     | Strona 318 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4055626291079         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 27,5 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 27,5 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85364110              |
| Kraj pochodzenia                    | CZ                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Typ produktu         | Moduł przekaźnika                      |
| Rodzina produktów    | RIFLINE complete                       |
| Zastosowanie         | Uniwersalny                            |
| Rodzaj pracy         | 100 % współczynnik pracy               |
| Trwałość mechaniczna | ok. $2 \times 10^7$ cykli łączeniowych |

## Właściwości izolacji

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Izolacja | izolacja ochronna |
|----------|-------------------|

## Właściwości izolacji

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Izolacja                 | izolacja ochronna |
| Kategoria przepięciowa   | III               |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                 |

## Parametry elektryczne

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Trwałość elektryczna                            | patrz schemat                                       |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,22 W                                              |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)            | 4 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Znamionowe napięcie izolacji                    | 250 V AC                                            |

## System ochrony przeciwzwarciowej

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Prąd         | 10 A (RT28-32)                |
| Napięcie     | 500 V (SCPD)                  |
| Prąd zwarcia | 1 kA (warunkowy prąd zwarcia) |

## Dane wejściowe

## Strona wzbudzenia

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Znamionowe napięcie robocze $U_N$             | 24 V DC                       |
| Zakres napięcia wejściowego                   | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do $U_N$ | patrz diagram                 |
| Charakterystyka przełączania napędu           | monostabilne                  |
| Napęd (polaryzacja)                           | polaryz.                      |
| Typowy prąd wejścia dla $U_N$                 | 9 mA                          |
| Czas zadziałania typowy                       | 5 ms                          |
| typowy czas opadania                          | 8 ms                          |
| Napięcie cewki                                | 24 V DC                       |
| Układ ochronny                                | Dioda gasząca                 |
| wskaźnik napięcia roboczego                   | LED żółta                     |

## Dane wyjściowe

## Przełączanie

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj zestyków                                 | 1 zestyk przełączny                |
| Rodzaj styku przełącznego                       | Styk pojedynczy                    |
| materiał styków                                 | AgSnO                              |
| Maksymalne napięcie łączeniowe                  | 250 V AC/DC                        |
| Napięcie łączeniowe minimalne                   | 5 V (100 mA)                       |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku             | 6 A                                |
| Prąd załączalny minimalny                       | 10 mA (12 V)                       |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 140 W (24 V DC)                    |
|                                                 | 20 W (48 V DC)                     |
|                                                 | 18 W (60 V DC)                     |
|                                                 | 23 W (110 V DC)                    |
|                                                 | 40 W (220 V DC)                    |
|                                                 | 1500 VA (250 V AC)                 |
| Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1)    | AC15, 3 A/250 V (Zestyk zwierny)   |
|                                                 | AC15, 1 A/250 V (Rozwierny)        |
|                                                 | DC13, 1,5 A/24 V (Zestyk zwierny)  |
|                                                 | DC13, 0,2 A/110 V (Zestyk zwierny) |
|                                                 | DC13, 0,1 A/220 V (Zestyk zwierny) |

## Dane przyłączeniowe

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | zaciski Push-in                                                                          |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                                                                     |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                             |
|                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 16                                                                                |

## Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 6,2 mm  |
| Wysokość  | 92,5 mm |
| Głębokość | 77,7 mm |

## Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V2 (Obudowa) |
| Materiał obudowy        | PA           |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika)           | IP20 (Gniazdo przekaźnika)              |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT III (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Temperatura otoczenia (praca)                   | -40 °C ... 60 °C                        |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)   | -40 °C ... 85 °C                        |

## Dopuszczenia

### UKCA

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| certyfiakat | Zgodność z UKCA |
|-------------|-----------------|

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|            | EN 60068-2-60              |


## Normy i przepisy

|                |               |
|----------------|---------------|
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
|----------------|---------------|

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |

## Rysunki

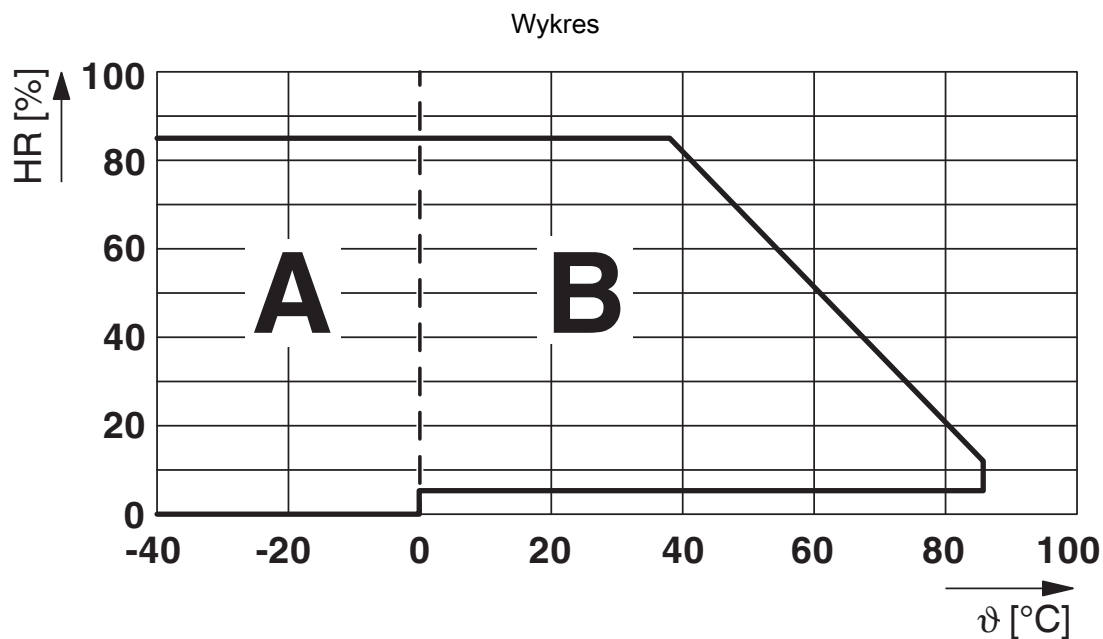


Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia  $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia  $> 0^{\circ}\text{C}$

W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .

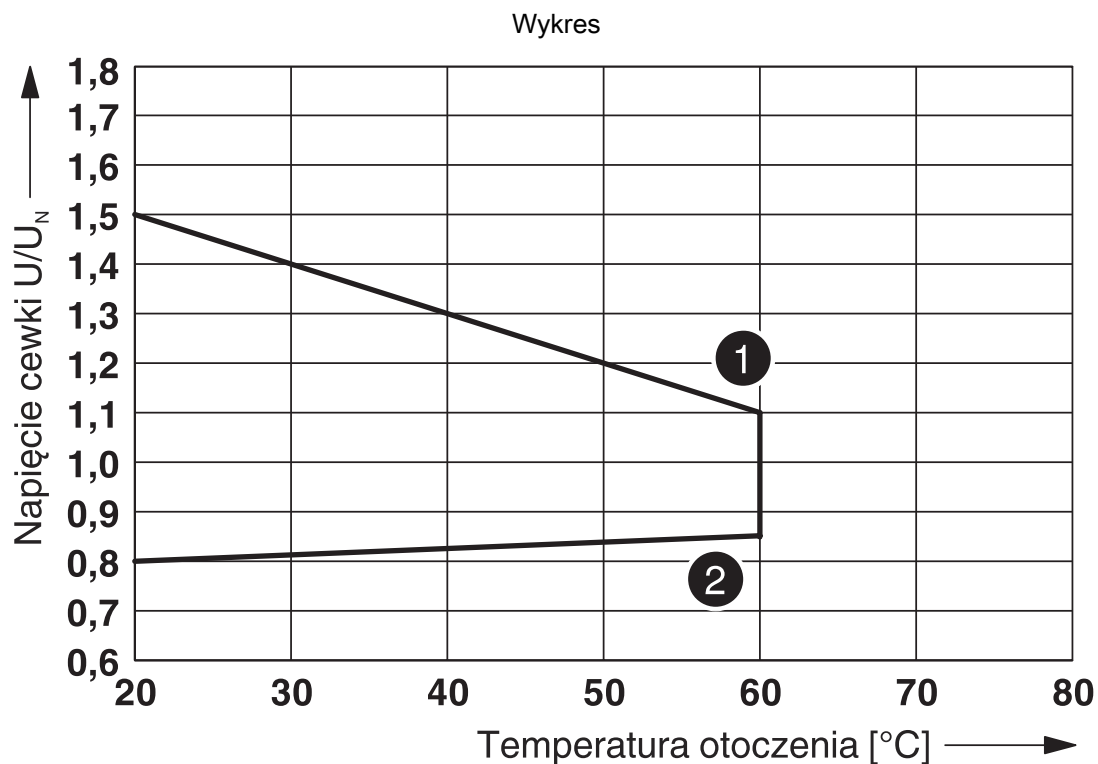


- ① Maksymalne napięcie długotrwałe przy prądzie granicznym długotrwałym = 6 A
- ② Minimalne napięcie przyciągania


Przy wzbudzeniu wstępnym  $U_N$  i prądzie granicznym długotrwałym = 6 A

Zakres napięcia roboczego

Wykres

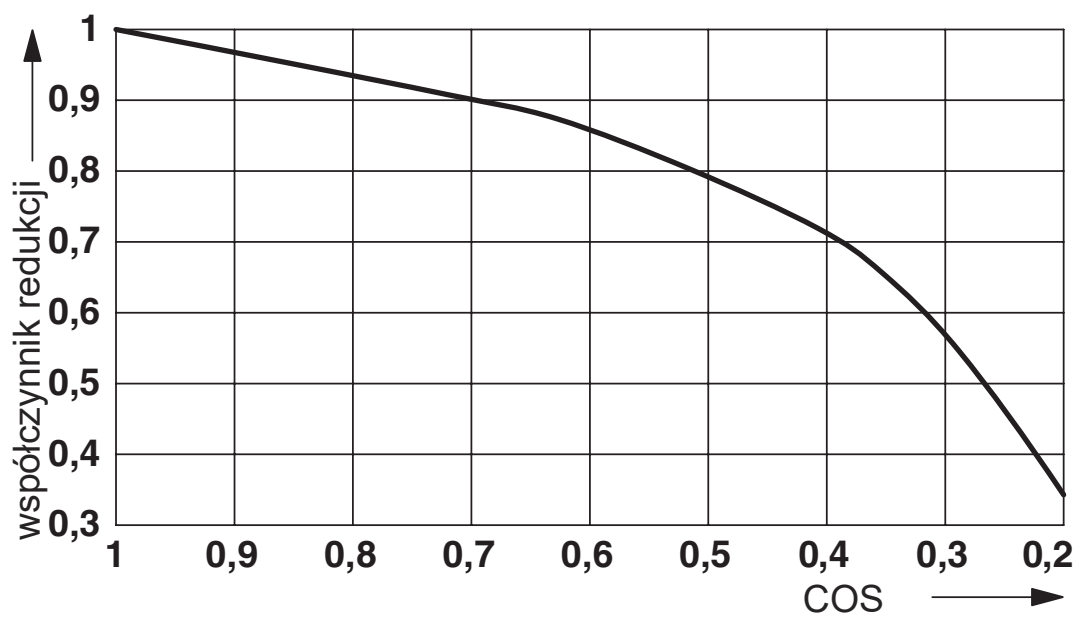


współczynnik redukcyjny trwałości

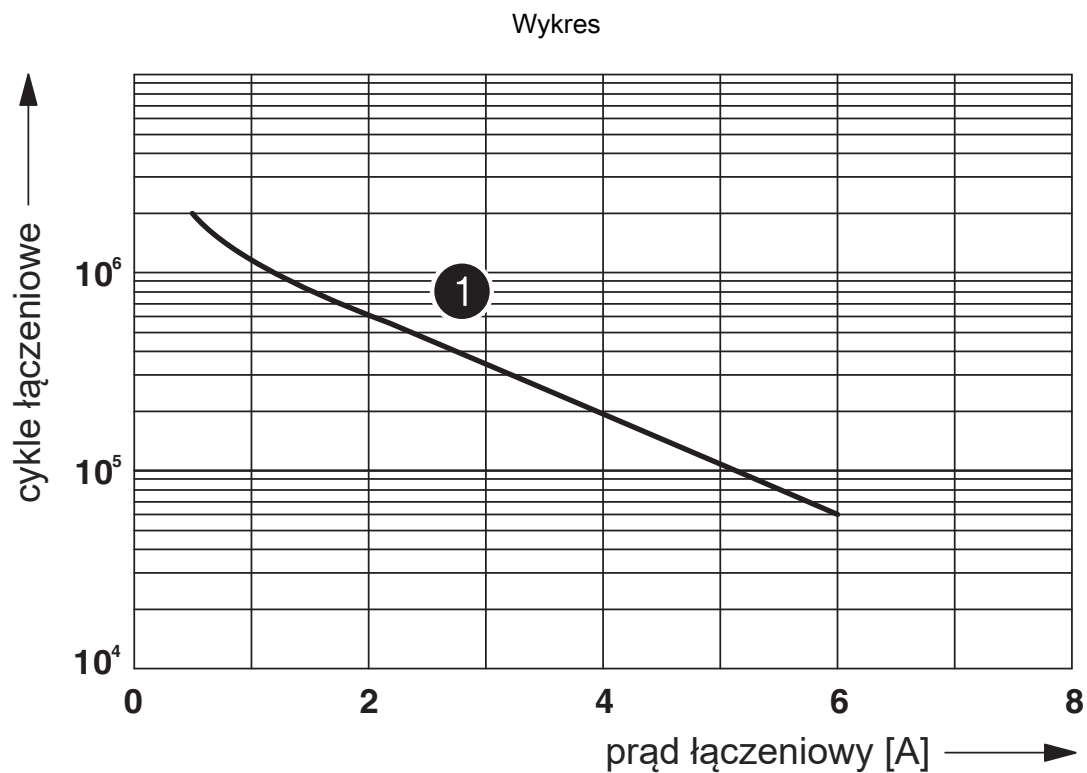

① 250 V AC, obciążenie rezystancyjne


Trwałość elektryczna



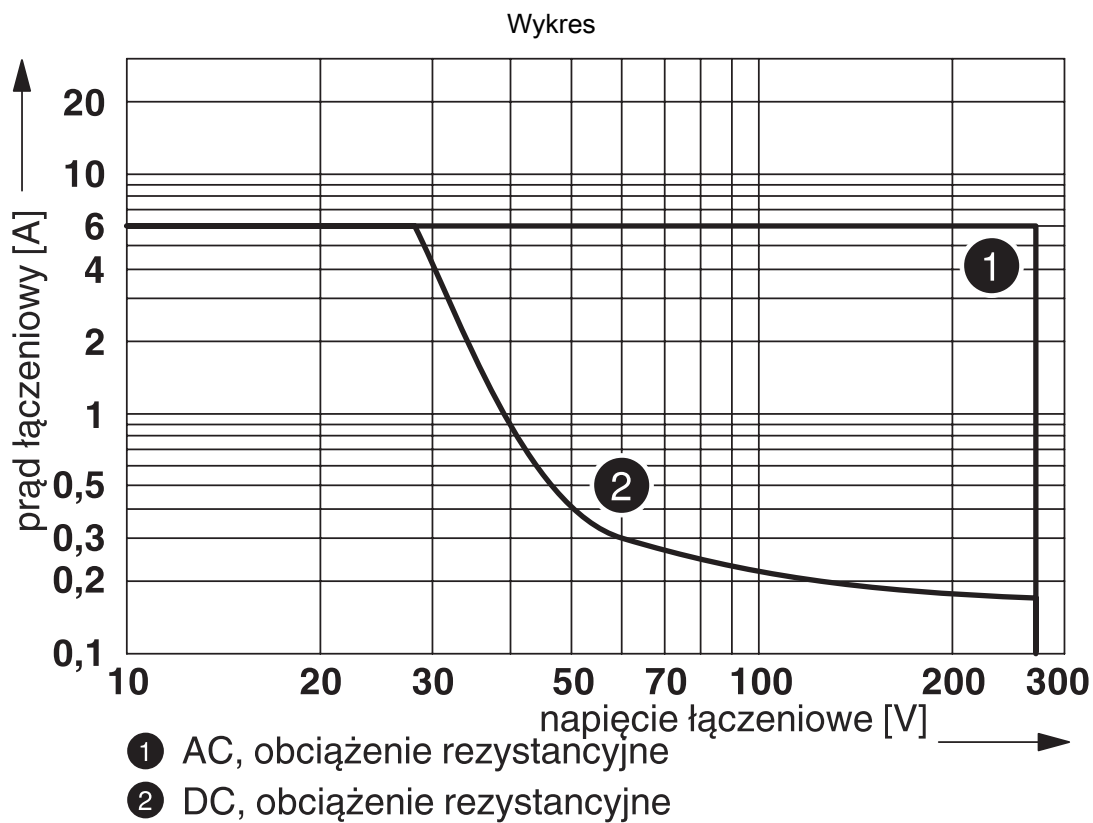

Zdolność wyłączania

Schemat

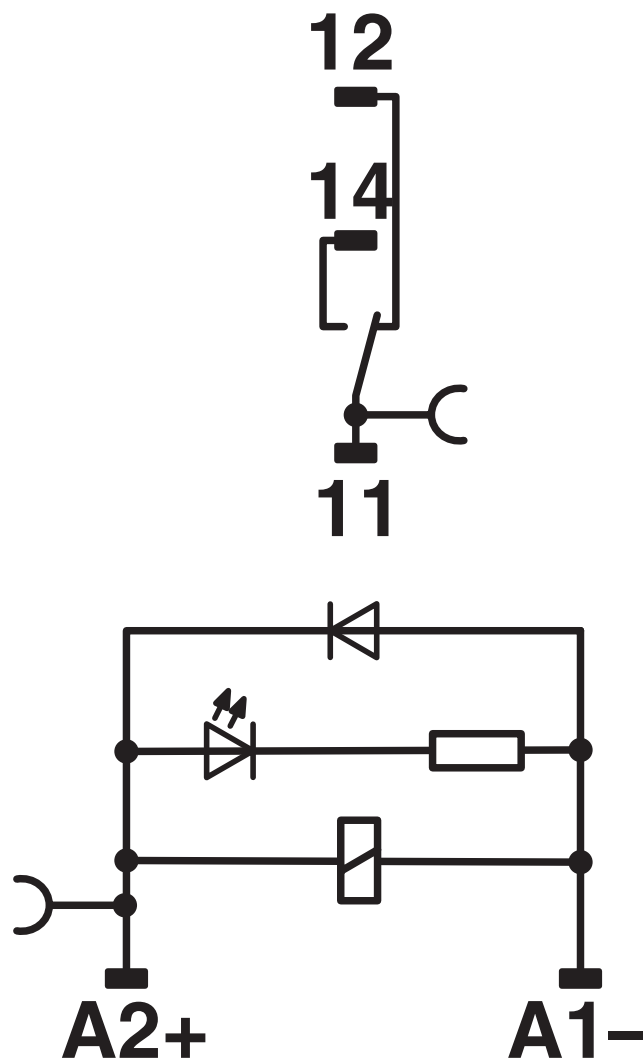

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



**EAC**

ID dopuszczenia: TR\_TS\_D\_00573\_c



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAA000018V



**EAC**

ID dopuszczenia: RU\*C-DE.\*08.B.00010

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## Akcesoria

### FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

---

### FBS 3-6 - Mostek wtykany

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030242>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## FBS 4-6 - Mostek wtykany

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

---

## FBS 5-6 - Mostek wtykany

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



---

## FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030365>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone





# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

---

## FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## FBS 3-6 BU - Mostek wtykany

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036945>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

---

## FBS 4-6 BU - Mostek wtykany

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036958>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## FBS 5-6 BU - Mostek wtykowy

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036961>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

---

## FBS 10-6 BU - Mostek wtykowy

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032198>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## FBS 20-6 BU - Mostek wtykany

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032208>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

---

## FBS 50-6 BU - Mostek wtykany

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032211>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## FBS 2-6 GY - Mostek wtykany

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

---

## FBS 3-6 GY - Mostek wtykany

3032240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032240>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## FBS 4-6 GY - Mostek wtykany

3032279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032279>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

---

## FBS 5-6 GY - Mostek wtykany

3032266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032266>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

## RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## FBS 10-6 GY - Mostek wtykowy

3032253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032253>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)



# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)



# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

---

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>




## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



---

## MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



---

## MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone



2908327


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



---

## MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



---

## MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



## RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>



## MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



## ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10


2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

---

## UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy



2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

## UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

# RIF-0-RPT-M-24DC/21 - Moduł przekaźnikowy




2908327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908327>

## REL-MR- 24DC/21 - Przekąźnik osobny

2961105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961105>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

## RIF-0-BPT-M/ 21 - Gniazdo przekaźnikowe

2907468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907468>



Gniazdo przekaźnikowe RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 zestykiem przełącznym, zaciski Push-in, biegunowość: A1-, A2+, do montażu na szynie NS 35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)