

MITRA LED BASIC



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP66



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66;
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30.00 - 60.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2450 - 5300
Temperatura barwowa [K]:	4000; 3000;
SDCM:	≤ 5;
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80;
Klasa ochronności:	I;
Klasa energetyczna:	A+; A;
Materiał korpusu oprawy:	PP+FG;
Kolor korpusu oprawy:	szary;
Materiał klosza:	PC;
Rodzaj klosza:	MAT;
Kąt świecenia [°]:	120;
Sposób montażu:	szczytowy, na słupie;
Wymiary [W/S/G/Z] [mm]:	398/398/174;
Gwarancja [lata]:	3;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z poliwęglanu (PC). Lampa dostępna z rozsyłem ogólnym G1 - z kloszem mrożonym.

Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK07 (wandaloodporna). Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż szczytowy do słupa. Kolor oprawy: szary (RAL 7010).

Standardowo wyposażona w:

- zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV),
- przewód H07RN-F o długości 0.2m i szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów, placów i parków.

MITRA LED BASIC

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

MITRA LED BASIC 30W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
30	3000	2450	MAT	A	>> 957130
30	4000	2750	MAT	A+	>> 957123

MITRA LED BASIC 45W


Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
45	3000	3450	MAT	A	>> 957147
45	4000	3850	MAT	A	>> 957116

MITRA LED BASIC 60W

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	Indeks
60	3000	4750	MAT	A	>> 957154
60	4000	5300	MAT	A+	>> 957109

*Tolerancja +/- 10%

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

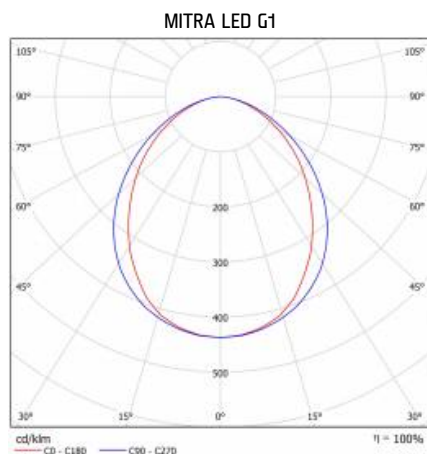

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-07-27



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

