

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane gniazdo systemu magistralnego, ETHERNET, 4-polowe, M12, ekranowane, kodowanie D, montaż na ścianie tylnej/na gwincie, z kątowym przyłączem lutowanym

Dane handlowe

Numer artykułu	1534630
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAD
Klucz produktu	ABQEHI
Strona katalogu	Strona 60 (PC-2011)
GTIN	4046356026802
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
Moment dokręcania	1 Nm
	1,5 Nm

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>

Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	D

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1534630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

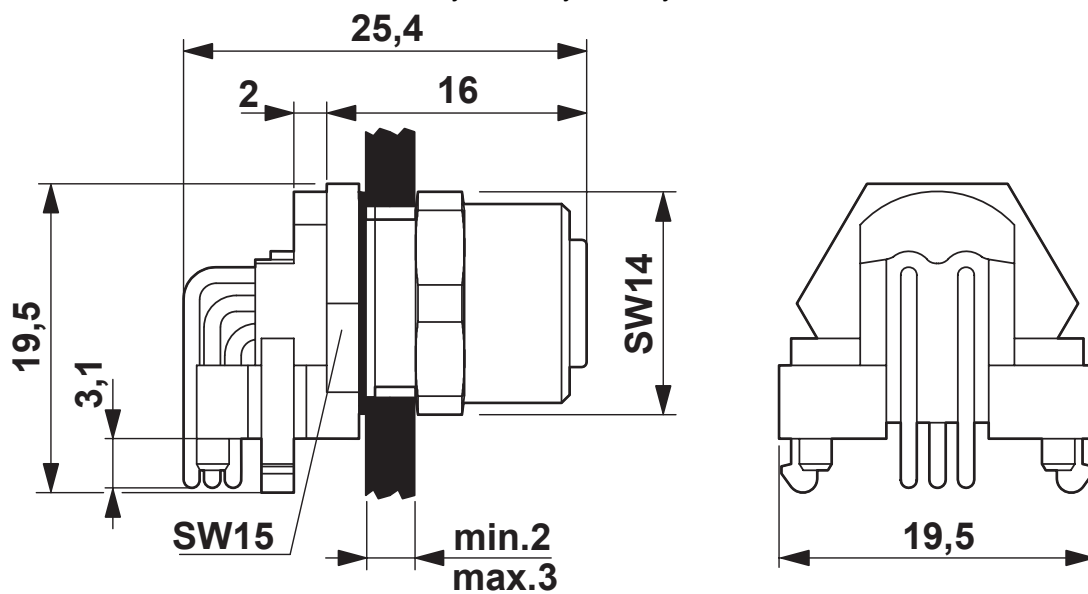

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

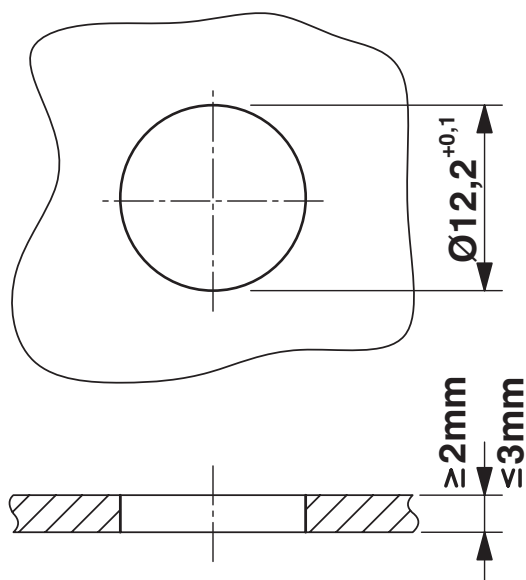


Otwór montażowy

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1534630


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

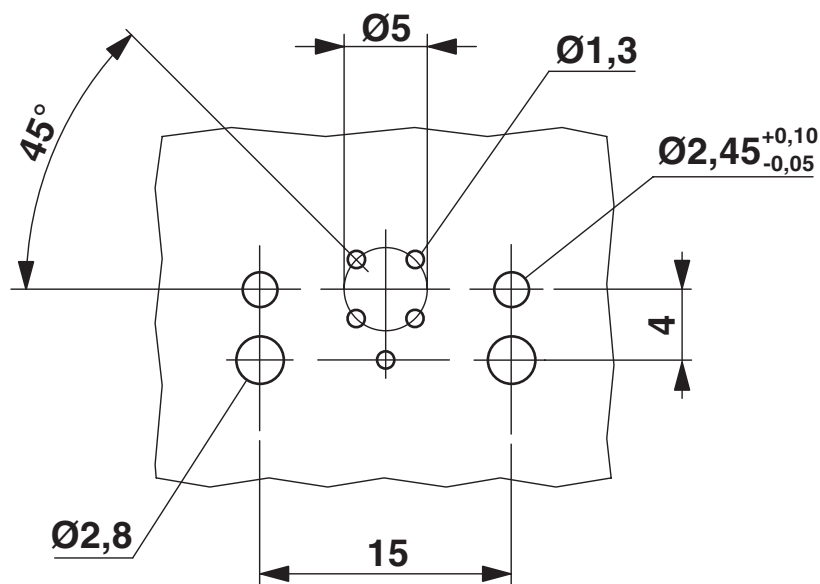

Złącza wtykowe do wbudowania M12

Rysunek schematyczny

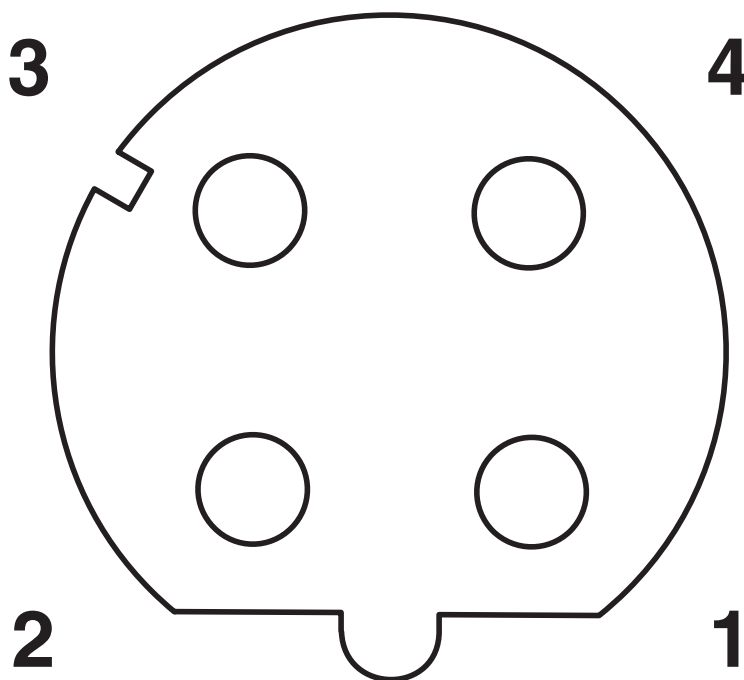

Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	-	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	-	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1534630>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl