

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe sprzęgające, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 5 mm ... 13,2 mm, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242836

Dane handlowe

Numer artykułu	1613966
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBCO
Klucz produktu	ABRAGW
GTIN	4046356442602
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	110,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	110,36 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Feedback, sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	stal szlachetna 1,4305
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny

Przyłącze 1	
Konstrukcja głowicy	Wtyki

Kabel/przewód

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 13,2 mm
------------------------------	------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Rysunki

Rysunek wymiarowy

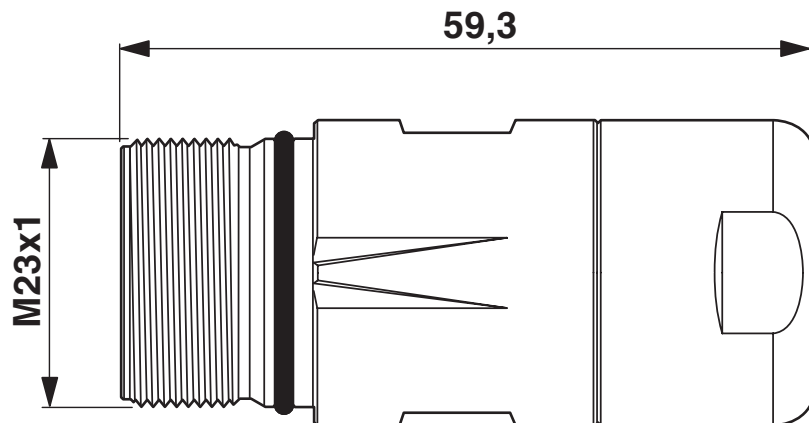

Rysunek wymiarowy

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	5 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	5 A	- 20	-

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

Akcesoria

SF-6CP2000 - Styk zaciskany

1605559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605559>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

SF-10KP004 - Styk zaciskany

1607355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607355>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

SF-6AP2000 - Styk zaciskany

1605554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605554>



Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

SF-Z0019 - Osłona

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23



RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające



1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



RF-Z0014 - Oznakowanie kolorami

1620588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620588>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



RF-12P2N8A9VDU - Złącza wtykowe sprzęgające

1613966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613966>



RF-Z0015 - Oznakowanie kolorami

1620592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620592>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



RF-Z0016 - Oznakowanie kolorami

1620593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620593>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl