

090380.5L11.011

ATLANTYK 2.0 BASIC LED 1245 STANDARD 32W 5100lm 4000K poliwęglan IP65 jasnoszary

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złącze do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: jasnoszary

RAL: 7035

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni: tak

Zakres temperatury pracy [°C]: -25 ... +35

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Prąd wyjściowy [mA]: 300

Rodzaj osprzętu: STANDARD

Źródło światła: LED

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x1,5 mm²

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B): 22

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B): 34

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookólny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: klosz opalowy

Klosz: poliwęglan

CRI/Ra: ≥80

Strumień oprawy [lm]: 5100

Temperatura barwowa [K]: 4000

Kroki MacAdama: 3

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy

Dostępne na zamówienie: możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy

Informacje dodatkowe: CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

Uwagi: w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

CERTYFIKATY,
NORMY

Klasa energetyczna: A++

Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG0



Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się myjki ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Kod	Typ	Kolor	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Czas pracy awaryjnej	Moc oprawy AW [W]	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Certyfikat CNBOP
090380.5L11.011	-	jasnoszary	32	5100	159	4000	≥80	-25 ... +35	-	-	-	nie

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
090380.5L11.011	1245 100 90	766	105	1,7

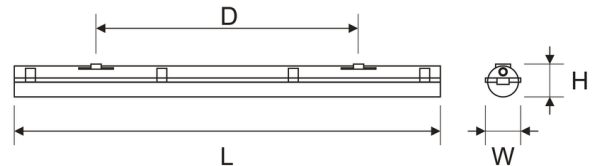

AKCESORIA



150060.00987

Gripper (1 szt.)



150020.01062


Zaślepka




150020.01187

ATLANTYK 2.0 LED uchwyt montażowy ścienny do montażu poziomego (2 szt.)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

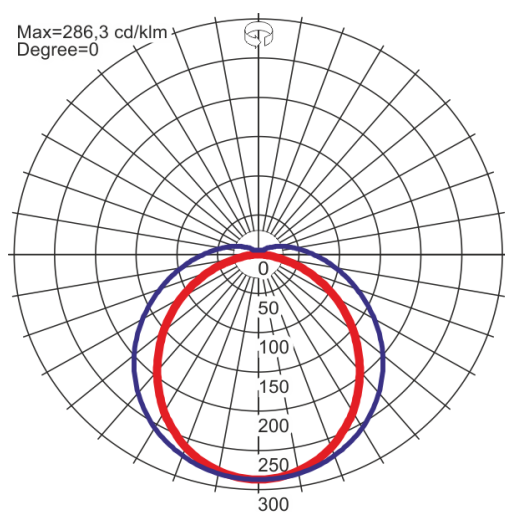

SPOSÓB ŚWIECENIA

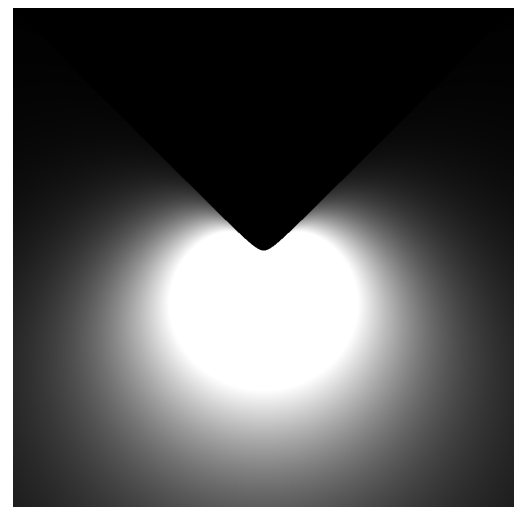

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mydła ciśnieniowe, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.