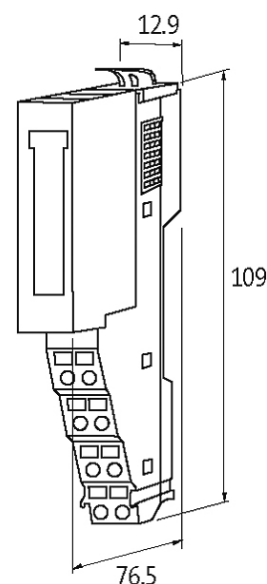


Moduł sieciowy Cube20S AI2*16 Bit I 0(4)...20mA

Moduł rozszerzający

AI2 - (E) U

Prąd

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Wejście**

Czas konwersji (analogowy)	240 μ s (wszystkie kanały)
Rozdzielczość (analogowa)	15 bitów + znak liczby
Dokładność	max. 0.3%
Typ połączenia	Wejście różnicowe

Komunikacja wewnętrzna

Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe
Pobór prądu	max. 60 mA z systemu, max. 15 mA z zewnętrznego (UI)

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (20.4...28.8 V DC)
------------------	----------------------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

Wejścia prądowe

Rezystor obciążeniowy	max. 60 Ohm, (EN 61131-2)
Zakres pomiarowy	0...20 mA, 4...20 mA

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na moduł przez LED i magistralę

Dane handlowe

EAN	4048879423540
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TH