

Zasilacz impulsowy 3-fazowy Evolution

WE:360-520VAC WY:48-56V/20ADC


INPUT: 3×360...520 V AC/480...745 V DC


OUTPUT: 48...56 V DC

Prąd: 20 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

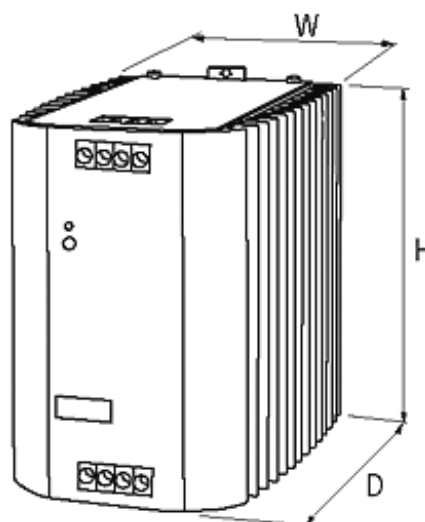

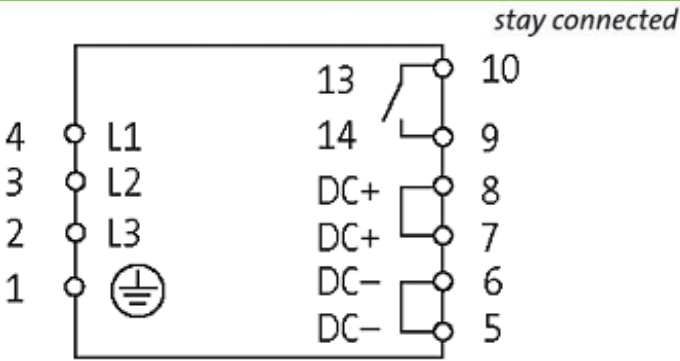

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	3 × 324...572 V AC/480...745 V DC
Prąd wejściowy	3 × 1.9 A
Częstotliwość	50...60 Hz
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 3 × 20 A

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Działania zabezpieczające	Lakierowana płytką
Sprawność	92.5%
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	132×164×142 mm
Stopień ochrony	IP20
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V regulowany
Prąd wyjściowy	20 A (+55 °C); 15 A (+70 °C)
Power Boost	I _{out} N × 150% (min. 4 s)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 17 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mV _{eff}
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy	max. 100 mV p-p
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń/nie
Wyjście sygnalizacyjne	elektroniczny przekaźnik max. 30 V DC/0.1 A komunikat zbiorczy

Dane handlowe

EAN	4048879384803
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ