

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27284 IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW

Źródło światła LED

5905339272843



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Średnica [mm]: 60

Zawartość rtęci: nie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Prąd znamionowy lampy [mA]: 31

Moc znamionowa [W]: 5.5

Materiał: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: chłodnobiała

Trzonek: E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Kształt źródła światła: standardowa

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) : 6

Dokument utworzono: 07.08.2021, 01:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL


27284 IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW

Źródło światła LED

**Klasa efektywności energetycznej: F****Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: 510****Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)****Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500****Moc w trybie włączenia Pon [W]: 5.5****Wysokość [mm]: 110****Szerokość [mm]: 60****Głębokość [mm]: 60****Wskaźnik oddawania barw: 80****Współrzędne chromatyczności (x): 0.313****Współrzędne chromatyczności (y): 0.337****Deklaracja równoważności mocy [W]: 42****PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 25****Współczynnik trwałości: ≥ 0.9** **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96****PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5****Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6** **Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy****Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$** **Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$** **DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary: sztuka****Jak pakowane: 10****Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10****Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50****Masa jednostkowa netto [g]: 44****Gramatura [g]: 90****Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5****Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6****Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5****Waga kartonu [kg]: 4.5****Szerokość kartonu [cm]: 34.5****Wysokość kartonu [cm]: 15****Długość kartonu [cm]: 69.5****Objętość kartonu [m³]: 0.035966**

27284 IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW

Źródło światła LED

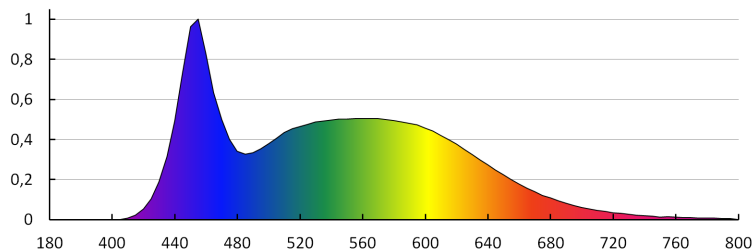

KANLUX S.A. (kat 27284) IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27284) IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW

