


26760 DUN HI 8W E14-WW

Źródło światła LED

5905339267603




Do grupy źródeł światła Kanlux dołączyły nowe świece DUN HI 8W. W zależności od upodobań możecie wybrać ciepłą lub neutralną barwę światła. Wysoka trwałość tych źródeł wynosząca 17500h została uzyskana dzięki innowacyjnej technologii LED SMD oraz ceramicznej obudowie. Co więcej DUN HI to modele charakteryzujące się dużą wydajnością świetlną, gdyż przy poborze mocy 8W emitują światło o strumieniu 800 lm. Źródło to doskonale nada się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie estetyka wnętrza ma duże znaczenie.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Średnica [mm]:** 37**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 57**Moc znamionowa [W]:** 8**Materiał:** tworzywo sztuczne**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** C37**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** ciepłobiała**Trzonek:** E14**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 17500**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** świeczka**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:****Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 8**Klasa efektywności energetycznej:** F

26760 DUN HI 8W E14-WW

Źródło światła LED

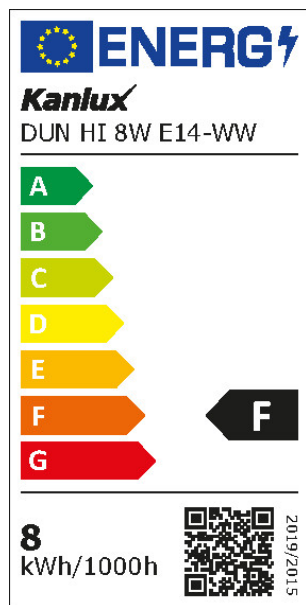

Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: 800
Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 8
Wysokość [mm]: 110
Szerokość [mm]: 37
Głębokość [mm]: 37
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44
Współrzędne chromatyczności (y): 0.403
Deklaracja równoważności mocy [W]: 59

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 2
Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.94

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 48
Gramatura [g]: 61
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Waga kartonu [kg]: 6.1
Szerokość kartonu [cm]: 24
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 42
Objętość kartonu [m³]: 0.026208

26760 DUN HI 8W E14-WW

Źródło światła LED

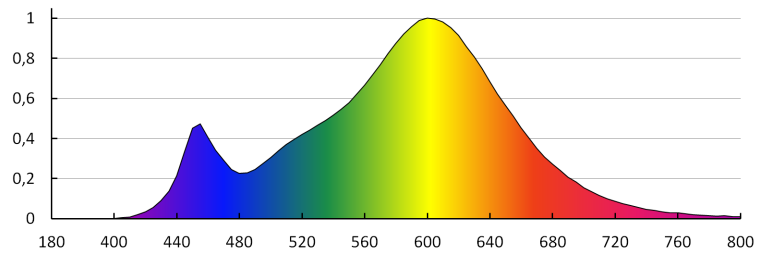

KANLUX S.A. (kat 26760) DUN HI 8W E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26760) DUN HI 8W E14-WW
Lampy: 1 x DUN HI 8W E14-WW