

# iQ. LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW

Źródło światła LED

5905339272973



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie C37. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

#### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Osłona przeciwośnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

#### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Średnica [mm]:** 37

**Zawartość rtęci:** nie

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 56

**Moc znamionowa [W]:** 7.5

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** C37

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Trzonek:** E14

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥40000

**Kształt źródła światła:** świeczka

#### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 8

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 810

**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** w kuli (360°)


# iQ. LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW

Źródło światła LED

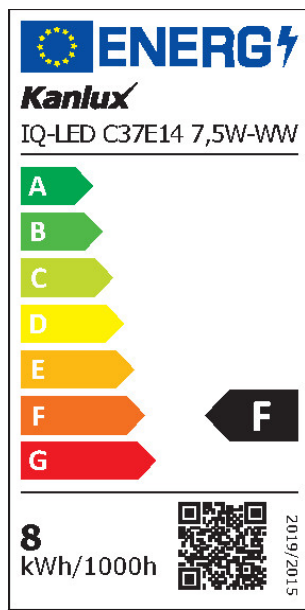

**Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700**

**Moc w trybie włączenia Pon [W]: 7.5**

**Wysokość [mm]: 110**

**Szerokość [mm]: 37**

**Głębokość [mm]: 37**

**Wskaźnik oddawania barw: 80**

**Współrzędne chromatyczności (x): 0.458**

**Współrzędne chromatyczności (y): 0.41**

**Deklaracja równoważności mocy [W]: 60**

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 4**

**Współczynnik trwałości:  $\geq 0.9$**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93**

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ): 0.5**

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$**

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy**

**Wskaźnik migotania (Pst LM):  $\leq 1,0$**

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):  $\leq 0,4$**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 20**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100**

**Masa jednostkowa netto [g]: 50**

**Gramatura [g]: 78.6**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12**

**Waga kartonu [kg]: 7.86**

**Szerokość kartonu [cm]: 27.5**


**Wysokość kartonu [cm]: 28**

**Długość kartonu [cm]: 55**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.04235**


## 27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW

### Źródło światła LED

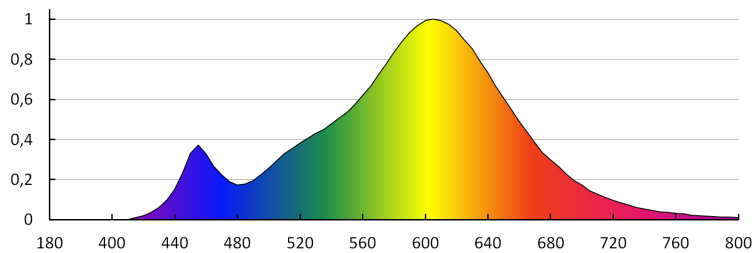

KANLUX S.A. (kat 27297) IQ-LED C37E14 7,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27297) IQ-LED C37E14 7,5W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LED C37E14 7,5W-WW

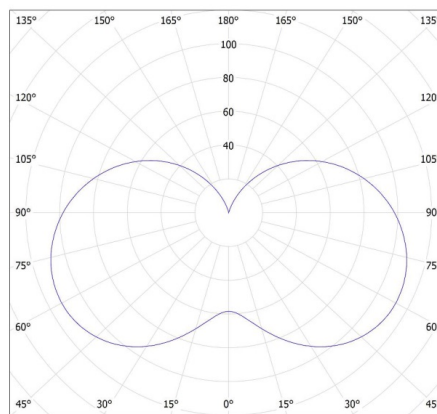

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270