


23420 BILO 6,5W T SMDE27-WW

Źródło światła LED

5905339234209



Kanlux BILO to trwałość, która została uzyskana dzięki innowacyjnej technologii LED SMD oraz ceramicznej obudowie. Wszystkie modele Kanlux BILO charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Te źródła o trzonku E14 i kształcie "kulki" źródła doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie znaczenie ma estetyka i duża ilość światła.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Ośłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Średnica [mm]: 45
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Prąd znamionowy lampy [mA]: 54
Moc znamionowa [W]: 6.5
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: G45
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: ciepłobiała
Trzonek: E27
Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt źródła światła: kulka

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 7
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: 600
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 6.5
Wysokość [mm]: 76

23420 BILO 6,5W T SMDE27-WW

Źródło światła LED



Szerokość [mm]: 45
Głębokość [mm]: 45
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44
Współrzędne chromatyczności (y): 0.403
Deklaracja równoważności mocy [W]: 47

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 4
Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 44
Gramatura [g]: 58
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 5.8
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 18.5
Długość kartonu [cm]: 47.5
Objętość kartonu [m³]: 0.021969

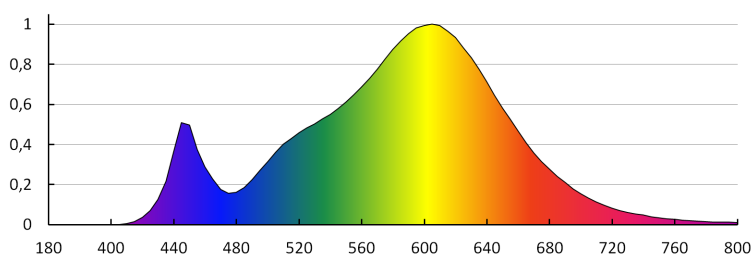

23420 BILO 6,5W T SMDE27-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW
Lampa: 1 x BILO 6,5W T SMD E27-WW

