

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27305 IQ-LED G45E27 5,5W-CW

Źródło światła LED

5905339273055



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Średnica [mm]: 45

Zawartość rtęci: nie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Prąd znamionowy lampy [mA]: 44

Moc znamionowa [W]: 5.5

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: chłodnobiała

Trzonek: E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Kształt źródła światła: kulka

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 6

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: 490


iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27305 IQ-LED G45E27 5,5W-CW

Źródło światła LED

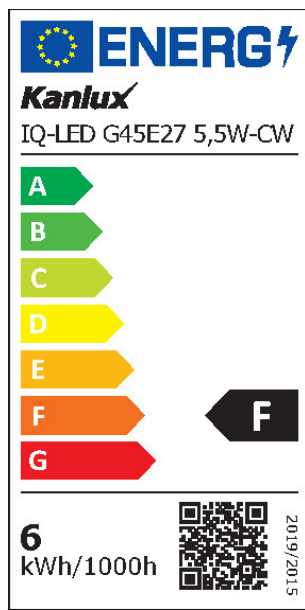

Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 5.5
Wysokość [mm]: 74
Szerokość [mm]: 45
Głębokość [mm]: 45
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.313
Współrzędne chromatyczności (y): 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W]: 41

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 25
Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): ≤ 1.0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): ≤ 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 22
Gramatura [g]: 46
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 4.6
Szerokość kartonu [cm]: 27.5
Wysokość kartonu [cm]: 20.5
Długość kartonu [cm]: 55
Objętość kartonu [m³]: 0.031006

27305 IQ-LED G45E27 5,5W-CW

Źródło światła LED

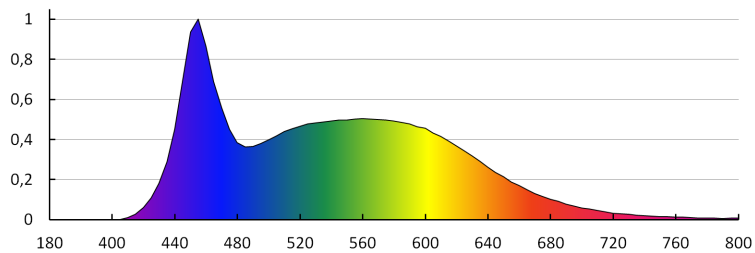

KANLUX S.A. (kat 27305) IQ-LED G45E27 5,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27305) IQ-LED G45E27 5,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 5,5W-CW

