


31014 GU10 LED N 6W-NW

Źródło światła LED

8595665310141




Źródła światła GU10 LED wykonane są z białego tworzywa. Ich kąt świecenia to 120°, a równomierny rozsył światła zapewnia mleczna, matowa szybka.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** DLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Średnica [mm]:** 50**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 44**Moc znamionowa [W]:** 6**Materiał:** tworzywo sztuczne**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** PAR16**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** biała**Trzonek:** GU10**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** spot**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:****Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 6**Klasa efektywności energetycznej:** G**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 440**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 6**Wysokość [mm]:** 57**Szerokość [mm]:** 50**Głębokość [mm]:** 50

31014 GU10 LED N 6W-NW

Źródło światła LED

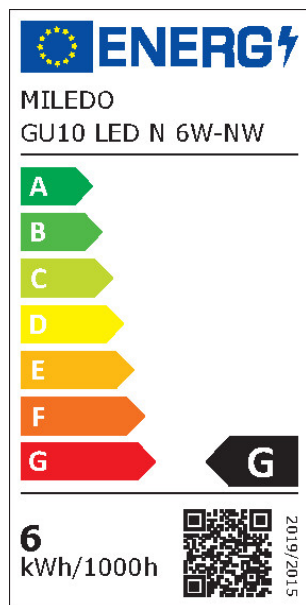

Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzedne chromatyczności (x): 0.38
Współrzedne chromatyczności (y): 0.38
Deklaracja równoważności mocy [W]: 38

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Kąt promieniowania [°]: 120

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 5
Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.5
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 24
Gramatura [g]: 35.9
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 3.59
Szerokość kartonu [cm]: 27.5
Wysokość kartonu [cm]: 15
Długość kartonu [cm]: 55
Objętość kartonu [m³]: 0.022688

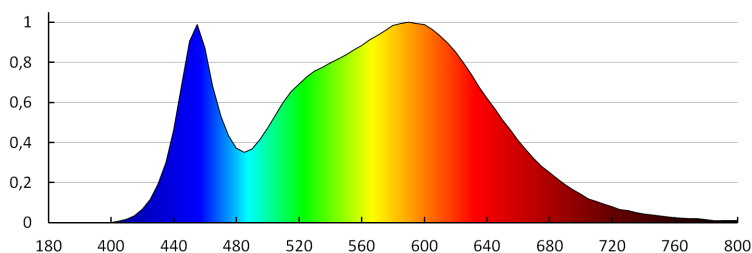

31014 GU10 LED N 6W-NW

Źródło światła LED

