

KARTA PRODUKTU Nr 0030/003/16**Nazwa wyrobu:** Kolanka sztywne ZKHF dwukielichowe wtryskowe**Producent:** ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0**Przeznaczenie produktu:** Kolanka sztywne ZKHF PC/ABS dwukielichowe wtryskowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych sztywnych RLHF, RSHF pod kątem 90°.***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały
- Materiał: blenda PC/ABS
- Odporność mechaniczna na uderzenia: średnia
- Odporność na ściskanie: średnia 750 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-15°C do + 105 °C)

Wykonanie: kolanka sztywne**Właściwości pożarowe:**

- Wolne od halogenów i kadmu - tak
- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Własności produktu:**

- Brak odporności na promieniowanie UV.

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na azotan sodu, węglan sodu, olej lniany, kwas mrówkowy i fosforowy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).


Ø	Nr katalogowy ZKHF dwukielichowe Białe	Toler. Ø wew. mufki w mm. ^{wg} EL -PL 004/4/2015	Ilość szt. opak.
16	03.179	16 ^{-0,2}	10
18	03.180	18 ^{-0,2}	10
20	03.180A	20 ^{-0,2}	10
22	03.181	22 ^{-0,2}	10
25	03.181A	25 ^{-0,2}	10
28	03.182	28 ^{-0,3}	10
32	03.182A	32 ^{-0,3}	10
37	03.183	37 ^{-0,3}	10
47	03.184	47 ^{-0,4}	10

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla

Tabela nr 6. ZKHF z PC/ABS do RLHF i RSHF formowanych wtryskowo. (wymiary podano w mm)

Lp.	Kolanko 2 kielichowe	„d” tol. 0 ^(±01)	„D” tol. 0 ^(±01)	„d1” tol. 0 ^(-03/-04)	„D1” tol. 0 ⁽⁺⁰³⁾	L ₁ =L ₂ tol. 0 ^(±0,06)	S tol. 0 ^(±0,07)
1.	16	13,2	15,2	16,1	17,4	40	17,5
2.	18	15,6	17,1	18,1	19,6	65	18,7
3.	20	17,1	19,8	20,1	23	77	24,2
4.	22	19,2	21,1	22,1	24	58,4	22,9
5.	25	20,8	22,8	25,2	28	82,3	25
6.	28	25,1	28,3	28,1	31,1	100	27,8
7.	32	27,4	29,5	32,2	35,2	130	32,1
8.	37	32,3	35,5	37,1	40,4	98,25	38,5
9.	47	41	45	47,1	51	124,8	49

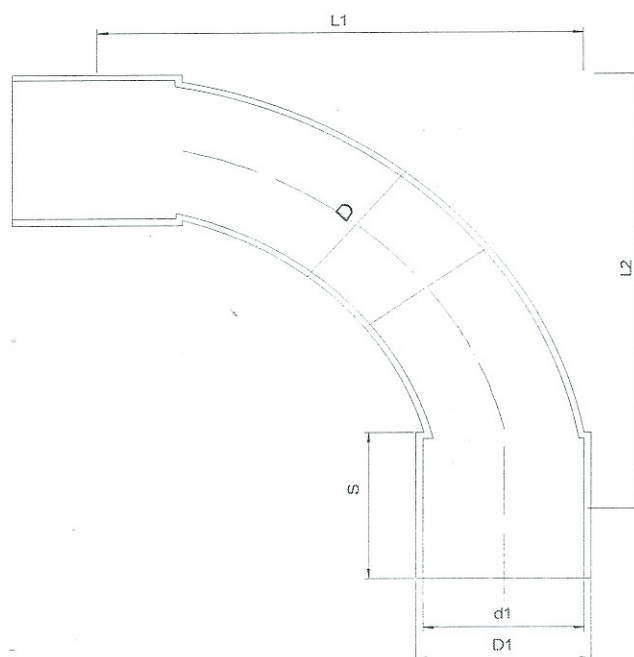

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla